



Avantages

- Skimmer grande meurtrière : conception classique pour une large aspiration.
- Raccordable 63 mm et 2" et 50 mm grâce au bouchon 2" à opercule défonçable.
- Volet du skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière.
- Le corps du skimmer est monobloc (1 seule soudure entre le skimmer et la meurtrière).
- Colletette réhaussable de 3 cm adaptable à toute configuration.

SKIMMERS PREMIUM

SKIMMERS PREMIUM



Documentation disponible

Sell Sheet

page **100**



Une conception moderne pour un skimmer classique !


- Une large gamme de skimmers qui répond à tous vos besoins quelque soit la taille de votre piscine. D'une conception classique, le skimmer Premium est injecté en ABS traité contre les rayonnements Ultra Violet.

A modern conception for a classic skimmer!

- A wide range of skimmers which meets all yours needs whatever size in your pool. With a classic conception, Premium skimmer is injected in ABS treated against UV.

Benefits

- Wide face: classic conception for a better suction.
- Connection of 63 mm and 2" and 50 mm thanks to 2" plug with push in cap.
- Silent weir due to a shock absorber at the top of the track.
- The skimmer's body is made of one part (one welding only between the skimmer and the track).
- 3 cm adjusting collar: adaptable to all designs.

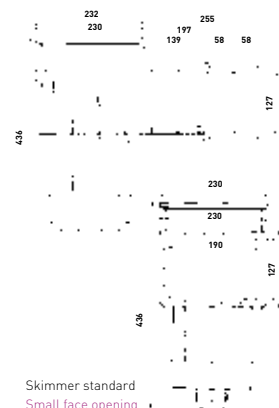

Skimmer standard
Small face opening

Caractéristiques techniques

- **Premium** : à visser ou à coller.
- **Raccordement** : 2" à visser / 63 à coller. Possibilité de 50 à coller avec le bouchon livré. Pour un raccordement en 1 1/2 à visser, commander la réduction 3191.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Bouchon 2" - 50 à coller avec opercule défonçable / Trop plein Ø 32. Clapet de réglage de débit Protection chantier (liner) / Joints autocollants / Enjoliveur cache vis / Gabarit de perçage (version panneau).
- **Débit admissible** : 6 à 10 m³/h.


Technical data

- **Premium**: adjustable or socket.
- **Connection**: Connections 2" threaded, 63 mm socket. Possibility of 50 mm with the supplied plug. For a screw-in 1 1/2 threaded connection, order reducer 3191.
- **Material**: ABS.
- **Equipment**: Plug 2" - 50 mm with push-in cap / overflow Ø 32 / flow rate adjusting valve / Site protection (vinyl) / Self-adhesive gasket Screw cover trim / Drilling template (panel version).
- **Permissible flow-rate**: 6 to 10 m³/h.

Skimmers Premium • Skimmers Premium

C

	Côte de traversée mm Feed through size in mm	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Vinyl ref.	Réf. Panneau Panel ref.
Skimmer standard - <i>Small skimmer</i>	139	3110	3111	
Skimmer standard + 1 rallonge - <i>Small skimmer + 1 extension</i>	197			3107
Skimmer standard + 3 rallonges - <i>Small skimmer + 3 extensions</i>	313			3109
Grande meurtrière - <i>Large extension</i>	311	3118	3119	
Rallonge à l'unité - <i>Extension</i>		SKX16001BE	SKX16001VE	
Colle ABS (250 ml) - <i>Glue ABS (250 ml)</i>				11924N

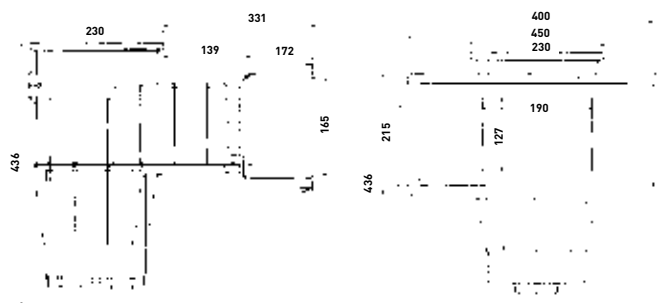

Skimmer grande meurtrière - *Wide face opening skimmer*



3109