



PIÈCES DE FOND MAIN DRAINS

Série LUXE à coller • LUXURY series: in socket




3254

- **Raccordement** : Orifice latéral 50 à coller / Orifice de fond taraudé 1 1/2 avec opercule défonçable.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Protection de chantier.
- **Débit admissible** : 5 à 15 m³/h.

- **Connection**: Side port 50 mm socket / bottom port 1 1/2 with push-in cap.
- **Material**: ABS.
- **Equipment**: Site protection.
- **Permissible flow-rate**: 5 to 15 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Pièce de fond - Main drain	3254	3255

Série SUPER LUXE à visser • SUPER LUXE series: adjustable



3252

- **Raccordement** : Orifice latéral 1 1/2 ou 2" à visser / Orifice de fond taraudé 1 1/2 avec opercule défonçable.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Protection de chantier.
- **Débit admissible** : 5 à 15 m³/h.

- **Connection**: Side port 1 1/2 or 2" threaded/ bottom port 1 1/2 with push-in cap.
- **Material**: ABS.
- **Equipment**: Site protection.
- **Permissible flow-rate**: 5 to 15 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Pièce de fond 2" latéral - Main drain 2"	3252	3253

Série Anti-vortex • Anti-vortex series



WG1048AVE

- **Raccordement** : Orifice latéral 1 1/2 ou 2" à visser / Orifice de fond taraudé 1 1/2.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Livrée avec un bouchon 1 1/2.
- **Débit admissible** : 5 à 15 m³/h.

- **Connection**: Side port 1 1/2 or 2" threaded / bottom port 1 1/2.
- **Material**: ABS.
- **Equipment**: Supplied with 1 1/2 plug.
- **Permissible flow-rate**: 5 to 15 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Pièce de fond 1 1/2 - Main drain 1 1/2	WG1051AVE	WG1048AVE
Pièce de fond 2" latéral - Side main drain 2"	WG1054AVE	WG1049AVE



WG1049AVE




Couronne d'ajustement • Adjustable plaster collar

	Référence - P/N C
Couronne d'ajustement 1" pour bondes SP1054 Adjustable plaster collar 1" for plugs SP1054	SP1051X

Série WG1154AVE Anti-Vortex Béton • WG1154AVE Anti-Vortex Concrete series

- **Raccordement :** Orifices latéral et de fond 2".
- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Livré avec bouchon 2" MIP et couronne d'ajustement.
- **Débit admissible :** 5 à 15 m³/h.
- **Connection:** Side and bottom ports 2".
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Supplied with MIP 2" plug and adjustable plaster collar.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 15 m³/h.




Pièce de fond béton - Concrete main drain	Référence - P/N C WG1154AVE
---	---------------------------------------

ACCESSOIRES POUR PIÈCES DE FOND ACCESSORIES FOR MAIN DRAINS

Soupape hydrostatique et drain pour pièces de fond

Hydrostatic and collector tube for HAYWARD skimmers series SP1080

- **Fonction de la soupape :** Elle se positionne sur la sortie basse de la pièce de fond. Recommandée en présence de nappes phréatiques. En ABS. Raccordement en 1 1/2" MIP.
- **Fonction du drain :** Il est installé sous la pièce de fond sur le même orifice que la soupape et limite les remontées de gravier. En ABS.
- **Longueur = 30 cm.** Raccordement en 1 1/2 et 2" MIP.
- **Hydrostatic function:** It is positioned on the bottom outlet of the main drain. Recommended in the presence of ground water. In ABS. Connection at 1 1/2" MIP.
- **Collector tube function:** It is installed under the main drain on the same port as the hydrostatic and limits the lifting of gravel. In ABS.
- **Length = 30 cm.** Connection at 1 1/2 and 2" MIP.

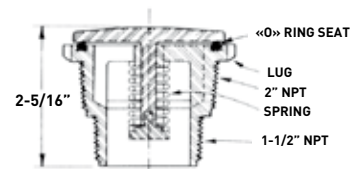

SP1056

Soupape - ABS hydrostatic relief valve	Référence - P/N C SP1055
Drain - Collector tube	SP1055
Clé de montage pour SP1056 - Assembly key for SP1056	SP1056T

Grille de fond - Béton • Frame and Grate - Concrete

- **Domaine d'utilisation :** Pour piscines collectives.
- **Matière :** ABS.
- **Function:** For commercial pools.
- **Material:** ABS.

Surface d'aspiration Surface suction	Dim A Size A	Dim B Size B	Référence C P/N
439 cm ²	303	333	SP1032E
1 084 cm ²	451	492	SP1033
Grille seule - Only grate			SPX1031B



SP1032E