

Barcelona

JAHRE GARANTIE


5 **2**
TANK AUSTRÜSTUNG

Zuverlässige Leistungsfähigkeit

- Gewickelte Polyester-Sandfilter mit **Fiberpool®-Technologie** für optimale Beständigkeit gegenüber hohen Drücken
- **Maximaler Druck: 2,5 bar**
- **Prüfdruck: 3,75 bar**
- **Zuverlässig und wetterbeständig**
- **Betriebsdruck: 0,5 bis 2,5 bar**



FIBERPOOL®
Technology

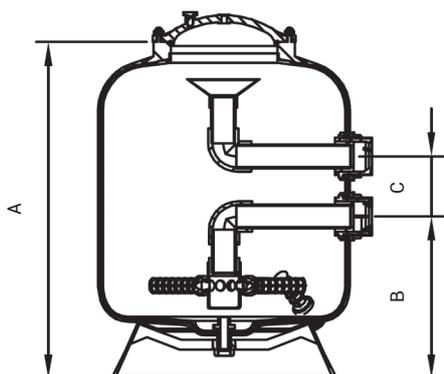

BARCELONA

	Durchflussmenge	Durchmesser Ø	E/A	Filteroberfläche	Leergewicht	Sand	Maße			Ref.	Replacement valves *
							A	B	C		
BARCELONA	9.5 m³/Std	500 mm	1.5"	0.19 m²	22 kg	100 kg	700 mm	337 mm	125 mm	HCFE2115I2WVA	Valve: 50112010000 connections: 500200060200
	14 m³/Std	600 mm	1.5"	0.28 m²	24 kg	150 kg	800 mm	382 mm	125 mm	HCFE2415I2WVA	
	21 m³/Std	750 mm	2"	0.44 m²	29 kg	275 kg	865 mm	397 mm	141 mm	HCFE312I2WVA	Valve: 250120010000 connections: 500200060300
	28 m³/Std	900 mm	2"	0.63 m²	64 kg	450 kg	950 mm	435 mm	141 mm	HCFE352I2WVA	

*Bei Ventilwechsel Ventil und den zugehörigen Anschluss kaufen