

Barcelona

AÑOS DE GARANTÍA

5
TANQUE


2
EQUIPOS

Rendimiento extra en condiciones exigentes

- ⇒ Filtros de arena bobinados, duradero gracias a la **Tecnología Fiberpool®** que permite presiones de uso elevadas
- ⇒ **Presión máxima: 2,5 bar**
- ⇒ **Presión de prueba: 3,75 bar**
- ⇒ **Fiable en las condiciones más exigentes**
- ⇒ **Presión de funcionamiento: 0,5 a 2,5 bar**



FIBERPOOL®
Technology

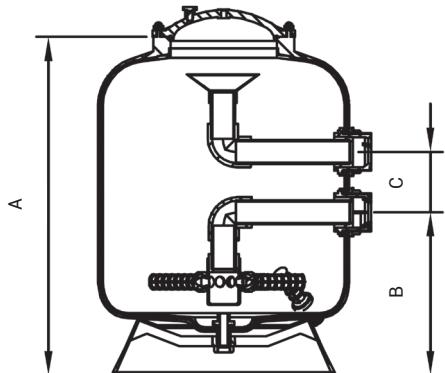

BARCELONA

	Caudal	Diámetro Ø	E/S	Superficie filtrante	Peso al Vacío	Arena	Dimensiones			Ref.	Válvula de repuesto*
							A	B	C		
	9,5 m³/h	500 mm	1,5"	0,19 m²	22 kg	100 kg	700 mm	337 mm	125 mm	HCFE2115I2WVA	Válvula : 250112010000 Conexiones : 500200060200
	14 m³/h	600 mm	1,5"	0,28 m²	24 kg	150 kg	800 mm	382 mm	125 mm	HCFE2415I2WVA	
	21 m³/h	750 mm	2"	0,44 m²	29 kg	275 kg	865 mm	397 mm	141 mm	HCFE312I2WVA	Válvula : 250120010000 Conexiones : 500200060300
	28 m³/h	900 mm	2"	0,63 m²	64 kg	450 kg	950 mm	435 mm	141 mm	HCFE352I2WVA	

* En el caso de un cambio de válvula se aconseja comprar la válvula y los enlaces correspondientes (kit enlace)