



Star Clear & Star Clear Plus

De patroonfilters Star Clear en Clear Plus Star van Hayward hebben een zeer hoge fijnheid tussen 15 en 20 micron. Ze zijn milieuvriendelijk, kunnen worden schoongespoten, behoeven geen terugloop (backwash) en hebben dus geen waterafvloeiing van het zwembad naar de riolering.


DE VOORDELEN

- + Ideaal voor kleine ruimten of op plaatsen waar het lozen van zwembadwater is verboden
- + Patroon van versterkt polyester voor een langere levenscyclus van de filterelementen
- + Filtratie van 15 tot 20 micron

Reservepatronen



Eenvoudig te reinigen



Dwarsdoorsnede Star Clear filter



10 JAAR GARANTIE
OP DE TANK

5 JAAR GARANTIE
OP DE APPARATUUR

PRESTATIES

- ▶ Fijnheid van de filter: 15 tot 20 micron.
- ▶ Maximumdruk: 3,5 bar.
- ▶ Heeft geen additieven zoals vlokmiddel nodig.

AANPASBAARHEID

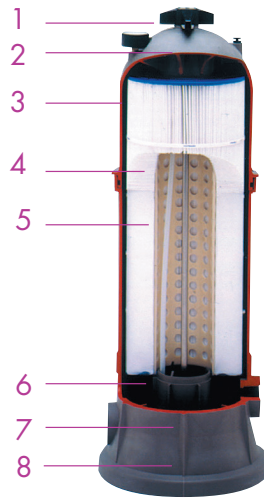

- ▶ 6 modellen beschikbaar van 6 tot 40 m³/h voor elk type zwembad of spa.
- ▶ Eenvoudig in te bouwen door hun compacte ontwerp.

DUURZAAMHEID

- ▶ Star Clear filters zijn ABS geïnjecteerd.
- ▶ Het filterlichaam is van geïnjecteerde versterkte kunsthars voor Star Clear Plus filters.
- ▶ Corrosiewerende tank voor een gebruik in elk type klimaat.
- ▶ 10 jaar garantie op de tank.

ONDERHOUD

- ▶ Drukmeter, aftapplug en afvoerplug.
- ▶ Handgreep met vleugelmoersluiting voor het eenvoudig monteren van het deksel en het filterlichaam.


Dwarsdoorsnede Star Clear Plus filter

- 1 Vleugelmoersluiting: klemt het deksel strak op het filterlichaam zonder bout of veerklem.
- 2 Deksel: voor eenvoudige toegang tot het patroon. De druksmeter en de aftapplug kunnen naar wens worden gepositioneerd door ze te draaien.
- 3 Filterlichaam: geïnjecteerde versterkte kunsthars voor een perfecte weerstand tegen corrosie.
- 4 Filterelement: gemaakt van gewapend polyester van hoge kwaliteit voor een optimale levenscyclus en een eenvoudige reiniging.
- 5 Centrale filter: met honinggraatstructuur, garandeert een optimale waterdoorgang en een uitstekende stijfheid.
- 6 Verhoogde collector: voorkomt de accidentele terugloop van vuil naar het zwembad, wanneer het patroon wordt verwijderd voor het schoonmaken.
- 7 Onderstel: roestvrij materiaal voor een perfecte stabiliteit van het filter alleen of van het filter in het systeem.
- 8 Afvoer: een FIP plug van 1/2" voor het snel aftappen van het filter.

| Debiet | I/U | Filtrerend oppervlak | Leeg gewicht | Afmetingen in mm | | | | | | Ref |
|--|-------|----------------------|--------------|------------------|-----|-----|------|-----|----|------------|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Hayward Star Clear filter (6m ³ /uur tot 11m ³ / uur) | | | | | | | | | | |
| 5,7 m ³ /uur | 1"1/2 | 2,3 m ² | 6 kg | 235 | 203 | 267 | 508 | 117 | 57 | C250EURO |
| 11,3 m ³ /uur | 1"1/2 | 4,6 m ² | 8 kg | 235 | 203 | 267 | 749 | 117 | 57 | C500EURO |
| Hayward Star Clear Plus filter (17 m ³ / uur tot 40 m ³ / uur) | | | | | | | | | | |
| 17,0 m ³ /uur | 1"1/2 | 7 m ² | 12 kg | 286 | 267 | 330 | 745 | 140 | 89 | C751EURO |
| 20,4 m ³ /uur | 1"1/2 | 8,4 m ² | 12 kg | 286 | 267 | 330 | 746 | 140 | 89 | C900EURO |
| 27,2 m ³ /uur | 1"1/2 | 11,2 m ² | 13 kg | 286 | 267 | 330 | 902 | 140 | 89 | C1200EURO |
| 39,7 m ³ /uur | 2" | 16,3 m ² | 15 kg | 286 | 267 | 330 | 1009 | 140 | 89 | C17502EURO |

Voor de reservepatronen, kunt u onze technische catalogus (p. 11) downloaden op www.hayward.fr/en
<http://www.hayward-pool.co.uk/en/services/hayward-guides>



POMPEN



FILTERS



SCHIJNWERPERS



WATER-BEHANDELING



REINIGERS



WARMTEPOMPEN



Star Clear & Star Clear Plus

Die Patronenfilter Star Clear und Star Clear Plus von Hayward bieten mit 15 bis 20 Mikron eine exzellente Filterfeinheit. Sie sind umweltfreundlich und können mit einem einfachen Wasserstrahl gereinigt werden. Ein Gegenwaschen ist nicht notwendig, dadurch geht kein Poolwasser durch Abfließen in die Kanalisation verloren.


Die PLUSPUNKTE

- + Ideal bei wenig Platz oder Unmöglichkeit des Ablassens von Poolwasser
- + Patrone aus verstärktem Polyester für eine längere Lebensdauer der Filterelemente
- + Filtration von 15 bis 20 Mikron

Ersatzpatronen



Einfach zu reinigen



Star Clear Filter im Querschnitt


10 JAHRE
 GARANTIE
 AM BEHÄLTER

5 JAHRE
 GARANTIE
 AN DER
 AUSRÜSTUNG

LEISTUNG

- ▶ Filterfeinheit: 15 bis 20 Mikron
- ▶ Maximaler Druck: 3,5 bar
- ▶ Erfordert keine Verwendung von Zusatzstoffen des Typs Flockungsmittel.

VIELSEITIGKEIT

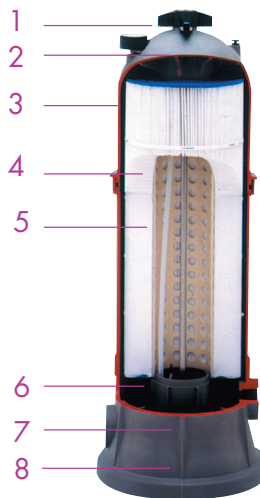

- ▶ 6 Modelle verfügbar, von 6 bis 40 m³/h für alle Typen Becken oder Spas.
- ▶ Einfach integrierbar dank ihres kompakten Designs.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- ▶ Die Star Clear Filter sind aus Spritz-ABS.
- ▶ Filtergehäuse aus verstärktem Spritzharz für die Filter des Typs Star Clear Plus.
- ▶ Anti-Korrosions-Tank für Verwendung bei jeglichem Klima.
- ▶ Tank mit 10 Jahren Garantie.

WARTUNG

- ▶ Manometer, Entlüftungs- und Entleerungsstopfen.
- ▶ Flügelverriegelungsgriff für einfaches Montieren der Abdeckung und des Filtergehäuses.


Star Clear Plus Filter im Querschnitt

- 1 Verriegelungsflügel: bewahrt die Abdeckung ohne Bolzen oder Befestigungsschelle effizient am Filtergehäuse.
- 2 Abdeckung: erleichtert den Zugriff auf die Patrone. Ermöglicht per Rotation das Manometern und den Entleerungsstopfen nach Ihrem Belieben zu positionieren.
- 3 Filtergehäuse: aus verstärktem Spritzharz, um einen perfekten Korrosionswiderstand zu garantieren.
- 4 Filterelement: aus verstärktem Polyester hergestellt, qualitativ hochwertig für optimal lange Lebensdauer und bequeme Reinigung.
- 5 Zentraler Saugkorb: mit Wabenstruktur, garantiert optimales Durchfließen des Wassers und hervorragende Steifheit.
- 6 Erhöhter Kollektor: verhindert jedes ungewollte Rückfließen von Verunreinigungen in das Schwimmbad während die Patrone zur Reinigung entfernt ist.
- 7 Basis: nicht korrodierbare Halterung, die perfekte Stabilität des Filters alleine oder bei Verwendung im System garantiert.
- 8 Entleerung: ein Stopfen mit 1/2" FIP ermöglicht eine rasche Entleerung des Filters.

| Durchsatz | E/A | Filtrierungs- oberfläche | Leergewicht | Maß in mm | | | | | | Ref |
|--|--------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|-----|------|-----|----|------------|
| Hayward Filter Star Clear (6m ³ / Std bis 11m ³ / Std) | | | | A | B | C | D | E | F | |
| 5,7 m ³ /Std | 1 1/2" | 2,3 m ² | 6 kg | 235 | 203 | 267 | 508 | 117 | 57 | C250EURO |
| 11,3 m ³ / Std | 1 1/2" | 4,6 m ² | 8 kg | 235 | 203 | 267 | 749 | 117 | 57 | C500EURO |
| Hayward Filter Star Clear Plus (17 m ³ / Std bis 40 m ³ / Std) | | | | A | B | C | D | E | F | |
| 17,0 m ³ / Std | 1 1/2" | 7 m ² | 12 kg | 286 | 267 | 330 | 745 | 140 | 89 | C751EURO |
| 20,4 m ³ / Std | 1 1/2" | 8,4 m ² | 12 kg | 286 | 267 | 330 | 746 | 140 | 89 | C900EURO |
| 27,2 m ³ / Std | 1 1/2" | 11,2 m ² | 13 kg | 286 | 267 | 330 | 902 | 140 | 89 | C1200EURO |
| 39,7 m ³ / Std | 2" | 16,3 m ² | 15 kg | 286 | 267 | 330 | 1009 | 140 | 89 | C17502EURO |

Für die Ersatzpatronen auf www.hayward-schwimmbad.de/ unseren technischen Katalog herunterladen (S.11)
<http://www.hayward-schwimmbad.de/serviceleistungen/die-hayward-handbuecher>

