



Fijnheid en prestatievermogen

- **Extreme filterfijnheid voor het helderste water (2 tot 5 micron)**
- **Voor een beperkt gebruik van onderhoudsproducten**
- Tanks gemaakt van geïnjecteerde polymeer versterkt door glasvezel voor een **grotere stevigheid en langere levensduur**

AANTAL JAREN GARANTIE

10 5
 TANK INSTALLATIE


Deze klemband elimineert elke kans op een verkeerde uitlijning bij het terug monteren van het filter




Zeswegkleppen worden afzonderlijk verkocht.
SP0715XR50E



Diatomee opvangbak.
C09002SEP

- 1 Handbediende aftapplug om de ingesloten lucht eenvoudig af te drijven.
- 2 Zeer sterke filtertank gemaakt van geïnjecteerde polymeer versterkt met glasvezel, gegarandeerd anti corrosie.
- 3 Filterpaneel ontworpen voor een filtercyclus van beneden naar boven en met een afwatering in de andere richting.
- 4 Door zijn ontwerp elimineert deze klemband elke kans op een verkeerde uitlijning bij het terug monteren van het filter. Om voortdurend eenvoudig onderhoud te kunnen garanderen, bestaat het systeem slechts uit één schroef en één moer: u hoeft geen verschillende onderdelen meer te hanteren!
- 5 Complete ingebouwde afvoer van 1" 1/2 voor het totaal en snel schoonmaken en het eenvoudig aftappen van het filter.

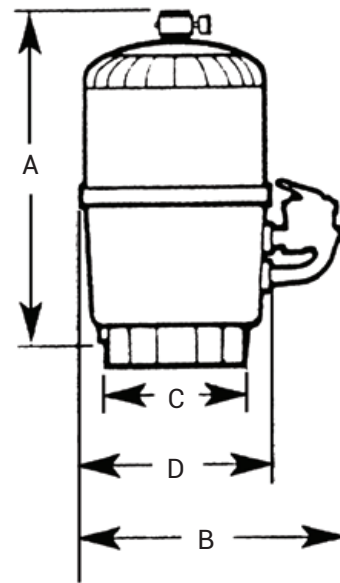

	Debiet	Filteroppervlak	Kg diatomee	I/U	Leeggewicht	Ref.	Afmetingen in mm			
							A	B	C	D
PRO GRID™	11 m³/h	2.20 m²	1.3 kg	1"1/2	25 kg	DE2420EURO	810	838	381	660
	16 m³/h	3.30 m²	2 kg	1"1/2	30 kg	DE3620EURO	870	838	381	660
	22 m³/h	4.45 m²	2.7 kg	2"	34 kg	DE4820EURO	1020	838	381	660
	27 m³/h	5.60 m²	3.4 kg	2"	37 kg	DE6020EURO	1070	838	381	660
	30 m³/h	6.60 m²	4 kg	2"	43 kg	DE7220EURO	1320	838	381	660

Belangrijk: algicide met quaternaire ammoniumzouten, PHMB en vlokmiddelen zijn niet compatibel met diatomee filters.

Aanbeveling van de fabrikant voor het herladen met diatomee na de afwatering: maximum belasting min ongeveer 30%. Hayward® raadt u aan het filter elk jaar en aan het einde van het seizoen volledig schoon te maken.

KLEPPEN VOOR DIATOMEE FILTERS	Klep voor Pro Grid model	I/U	Aantal wegen	Ref.
	DE2420 - DE3620	1"1/2	6	SP0710XR50E
	DE4820 - DE6020 - DE7220	2"	6	SP0715XR50E
Diatomee scheiding tank				SC9002SEP

Filters en kleppen worden apart verkocht.