




Esthetisch en stevig

- ➔ **Nieuwe gamma polyester filters:** polyester gewapend met glasvezel voor meer weerstand tegen de druk. Meer stevigheid dankzij de structuur
- ➔ **Volledige gamma:** 4 referenties, geschikt voor alle zwembadconfiguraties van uw klanten
- ➔ **Ondoorschijnend vastgeschroefd deksel met moeren en bouten**
- ➔ **Brede opening aan de bovenkant die het laden van zand vereenvoudigt**
- ➔ **Geleverd met een zeswegkraan.** Alle modellen zijn voorzien van een drukmeter

AANTAL JAREN GARANTIE


5 TANK
2 INSTALLATIE




6-standenkraan met ingebouwde drukmeter



Aftapplug voor vereenvoudigd onderhoud



Brede opening aan de bovenkant die het laden van zand vereenvoudigt

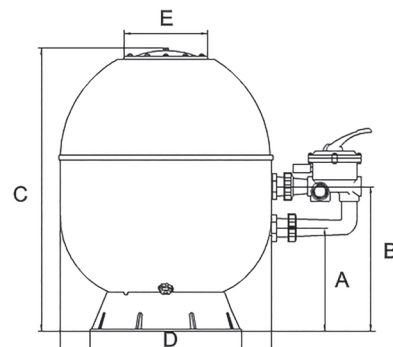

PRO-SERIES™ HL SIDE

	Debiet	I/U	Ø mm	Filterop- pervlak	Leeg- gewicht	Kg zand	Afmetingen in mm					Ref.
							A	B	C	D	E	
PRO-SERIES™ HL SIDE	10 m³/h	1" ½	520	0.21 m²	11 kg	100	305	430	775	458	300	S210SLE
	14 m³/h	1" ½	640	0.32 m²	21 kg	150	315	440	860	458	300	S240SLE
	22 m³/h	2"	760	0.45 m²	31 kg	225	365	505	900	605	300	S310SLE
	30 m³/h	2"	900	0.63 m²	40 kg	325	365	505	900	605	300	S360SLE