

# ProSeries™ HL BTL

ANNI DI GARANZIA

**5** **2**  
SERBATOIO DISPOSITIVI

## Prestazioni elevate per piscine di fascia alta

- ➔ **Filtro laminato in poliestere rinforzato con fibre di vetro** per piscine residenziali fino a 189 m<sup>3</sup>
- ➔ **Sistema Twist Lock** per un'apertura facilitata e un accesso rapido senza l'uso di attrezzi
- ➔ **Valvola 6 vie VariFlo™**, robusta e affidabile
- ➔ **Distribuzione ottimale dell'acqua sul materiale filtrante**, grazie al diffusore Dual-Side
- ➔ **Manutenzione semplificata** grazie allo scarico e alle candelette ad attacco rapido



**EXPERT LINE**




Sistema Twist Lock per facilitare l'apertura



Valvola 6 vie VariFlo™



Idraulica ottimizzata grazie al dispositivo interno monoblocco, senza giunture

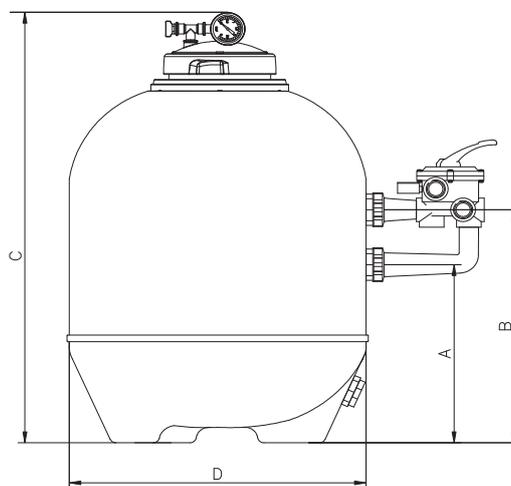

	Portata	Diametro Ø	I/O	Superficie filtrante	Max.Pressione lavorativa (bar)	Peso a vuoto	Sabbia	Quote				Rif.
								A	B	C	D	
PRO-SERIES™ HL BTL	10 m <sup>3</sup> /h	520 mm	1,5"	0,21 m <sup>2</sup>	2,5	17 kg	100 kg	355 mm	480 mm	890 mm	520 mm	S210SLBTL
	14 m <sup>3</sup> /h	640 mm	1,5"	0,32 m <sup>2</sup>	2,5	23 kg	150 kg	405 mm	530 mm	960 mm	640 mm	S240SLBTL
	22 m <sup>3</sup> /h	760 mm	2"	0,45 m <sup>2</sup>	2,5	34 kg	225 kg	460 mm	300 mm	1120 mm	760 mm	S310SLBTL
	30 m <sup>3</sup> /h	900 mm	2"	0,63 m <sup>2</sup>	2,5	45 kg	325 kg	470 mm	610 mm	1135 mm	900 mm	S360SLBTL

\*La valvola VariFlo™ è disponibile solo su diametri 520 e 640 con raccordi da 1,5 (fino ad esaurimento 2018 inventari di produzione).  
I filtri con raccordi da 2+ vengono forniti con la valvola Ref 250120011300 e raccordi Ref 500200061100.