

# SwimClear™

JAHRE GARANTIE

**10** TANK  
**5** AUSRÜSTUNG  
TOTALLY PARTNER  
**+1** Ausrüstung

## Kristallklares Wasser ohne Zwänge

- ➔ Filterfeinheit: **2 mal effizienter als ein Sandfilter: 20 bis 25 Mikron**
- ➔ **Sehr große Filteroberfläche**
- ➔ **Verringerte Wartung** mindestens 1 mal pro Saison
- ➔ Verringerte Bodenaufstellfläche
- ➔ **Keine Rückspülung:** Einsparung von Wasser, Heizkosten und Chemikalien
- ➔ **Möglichkeit zum Aufstellen im Freien** dank wetterfestem Gehäuse



**EXPERT LINE**




Diese Schelle verhindert die Gefahr einer falschen Ausrichtung beim Wiedereinbau des Filters



Mit unseren Pumpen standardisierte Anschlüsse-Stecker



Hochwertiger Auffangbehälter für eine bessere Filterung und optimierte hydraulische Leistungen

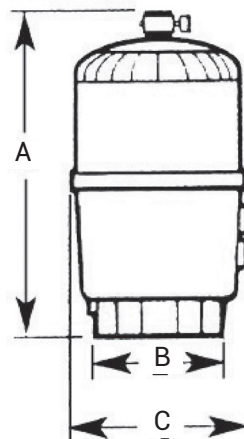

	Effektive Filteroberfläche	Referenzdurchsatz (Sandfilter)	E/A	Leergewicht	Maß			Referenz
					A	B	C	
SWIMCLEAR™	30 m <sup>2</sup>	14 m <sup>3</sup> /h	50 mm	27 kg	880 mm	457 mm	660 mm	C3030EURO
	39 m <sup>2</sup>	22 m <sup>3</sup> /h	50 mm	31 kg	1030 mm	457 mm	660 mm	C4030EURO
	49 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	50/63 mm	36 kg	1180 mm	457 mm	660 mm	C5030EURO
	63.2 m <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	63 mm	39 kg	1330 mm	457 mm	660 mm	C7030EURO

Eine ausreichende Höhe für die Öffnung des Filters vorsehen (minimale lichte Höhe: 650 mm über dem Filter).

	Referenz	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Menge pro Filter	Referenz
	C4030EURO	177.8 mm	75 mm	641.35 mm	4	CX880XRE
	C5030EURO	177.8 mm	75 mm	833.4 mm	4	CX1280XRE
	C7030EURO	177.8 mm	75 mm	485.8 mm	8	CX591XRE