

# SwimClear™

AÑOS DE GARANTÍA

**10** TANQUE  
**5** EQUIPOS  
SOCIO TOTALLY  
**+1** Equipos

## Un agua cristalina sin esfuerzo


- ➔ Finura de filtración: **2 veces más eficaz que un filtro de arena: 20 a 25 micras**
- ➔ **Gran superficie filtrante**
- ➔ **Mantenimiento reducido** 1 vez por temporada mínimo
- ➔ Requiere menor superficie que un filtro de arena
- ➔ **Sin contralavado:** ahorro de agua, de calefacción y de productos químicos
- ➔ **Posibilidad de instalación en exterior,** materiales resistentes a la intemperie



**EXPERT LINE**




Este collarín elimina los riesgos de una mala alineación cuando se vuelve a montar el filtro



Racores de unión estandarizados con nuestras bombas



Colector superior para una mejor filtración y rendimiento hidráulico optimizado

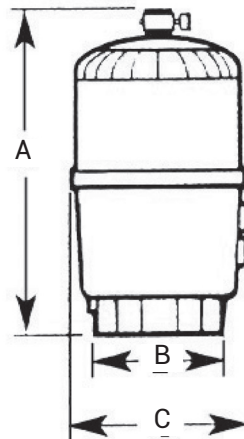

SWIMCLEAR™

Caudal de referencia (filtro de arena)	Superficie filtrante efectiva	E/S	Peso	Dimensiones en mm			Ref.
				A	B	C	
14 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>2</sup>	50 mm	27 kg	880	457	660	C3030EURO
22 m <sup>3</sup> /h	39 m <sup>2</sup>	50/63 mm	31 kg	1030	457	660	C4030EURO
30 m <sup>3</sup> /h	49 m <sup>2</sup>	63 mm	36 kg	1180	457	660	C5030EURO
35 m <sup>3</sup> /h	63.2 m <sup>2</sup>	63 mm	39 kg	1330	457	660	C7030EURO

Prever una altura suficiente para abrir el filtro (altura libre mínima: 650 mm por encima del filtro).

CARTUCHO DE REEMPLAZO SWIMCLEAR™

Ref.	Ø exterior	Ø interior	Altura	Cantidad por filtro	Ref.
C3030EURO	177.8 mm	75 mm	493.7 mm	4	CX580XRE
C4030EURO	177.8 mm	75 mm	641.35 mm	4	CX880XRE
C5030EURO	177.8 mm	75 mm	833.4 mm	4	CX1280XRE
C7030EURO	177.8 mm	75 mm	485.8 mm	8	CX591XRE