

# SwimClear™

ANNÉES DE GARANTIE


**10** CUVE  
**5** EQUIPEMENTS  
PARTENAIRE TOTALLY  
**+1** Équipements

## Une eau cristalline sans contrainte

- ➔ Finesse de filtration : **2 fois plus efficace qu'un filtre à sable : 20 à 25 microns**
- ➔ **Surface filtrante très importante**
- ➔ **Entretien réduit** 1 fois par saison minimum
- ➔ **Pas de contre-lavage** : économie d'eau (6 000 L d'eau économisés par an en moyenne), de chauffage et produits chimiques
- ➔ **Possibilité d'installation en extérieur** grâce à une cuve résistante aux intempéries
- ➔ **Emprise au sol réduite**




Ce collier élimine les risques de mauvais alignement lors du remontage du filtre



Raccords union standardisés avec nos pompes



Collecteur supérieur pour une meilleure filtration et des performances hydrauliques optimisées

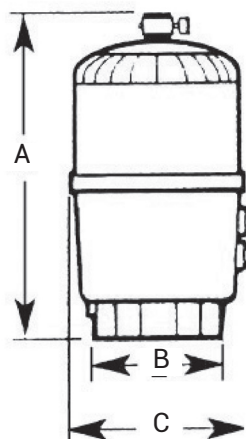

**EXPERT LINE**

SWIMCLEAR™

	Surface filtrante effective	Débit de référence (filtre à sable)	E/S	Poids vide	Dimensions			Réf.
					A	B	C	
	30 m <sup>2</sup>	14 m <sup>3</sup> /h	50/63 mm	27 kg	880 mm	457 mm	660 mm	C3030EURO
	39 m <sup>2</sup>	22 m <sup>3</sup> /h	50/63 mm	31 kg	1030 mm	457 mm	660 mm	C4030EURO
	49 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	63 mm	36 kg	1180 mm	457 mm	660 mm	C5030EURO
	63,2 m <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	63 mm	39 kg	1330 mm	457 mm	660 mm	C7030EURO

Prévoir une hauteur suffisante pour l'ouverture du filtre (hauteur de dégagement minimum : 650 mm au-dessus du filtre).

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT SWIMCLEAR™

Réf.	Diamètre Ø extérieur	Diamètre Ø intérieur	Hauteur	Quantité par filtre	Réf.
C3030EURO	177,8 mm	75 mm	493,7 mm	4	CX580XRE
C4030EURO	177,8 mm	75 mm	641,35 mm	4	CX880XRE
C5030EURO	177,8 mm	75 mm	833,4 mm	4	CX1280XRE
C7030EURO	177,8 mm	75 mm	485,8 mm	8	CX591XRE