

SwimClear™

ANNI DI GARANZIA

10 **5** **TOTALLY PARTNER**
SERBATOIO DISPOSITIVI **+1**
Dispositivi

Un'acqua cristallina senza costrizioni

- ➔ Finezza di filtraggio: **2 volte maggiore rispetto a un filtro a sabbia: da 20 a 25 micron**
- ➔ **Superficie filtrante molto ampia**
- ➔ **Manutenzione ridotta** minimo 1 volta a stagione
- ➔ Ingombro a terra ridotto
- ➔ **Niente controlavaggio:** risparmio energetico e di prodotti chimici
- ➔ **Possibilità di installazione all'esterno** grazie al serbatoio resistente alle intemperie



EXPERT LINE




Il collare elimina il rischio di un errato allineamento in fase di rimontaggio del filtro



Raccordi di collegamento standardizzati con le nostre pompe



Collettore superiore per un miglior filtraggio e prestazioni idrauliche ottimizzate

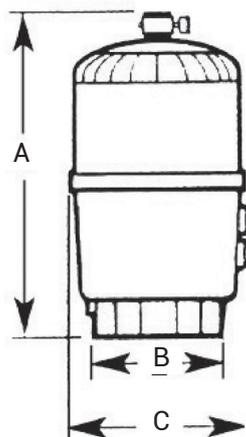

SWIMCLEAR™

	Superficie filtrante effettiva	Portata di riferimento (filtro a sabbia)	IN/OUT	Peso a vuoto	Quote in mm			Rif.
					A	B	C	
	30 m ²	14 m ³ /h	50 mm	27 kg	880	457	660	C3030EURO
	39 m ²	22 m ³ /h	50/63 mm	31 kg	1030	457	660	C4030EURO
	49 m ²	30 m ³ /h	63 mm	36 kg	1180	457	660	C5030EURO
	63.2 m ²	35 m ³ /h	63 mm	39 kg	1330	457	660	C7030EURO

Prevedere un'altezza sufficiente per l'apertura del filtro (spazio utile minimo: 650 mm sopra al filtro)

CARTUCCE SOSTITUTIVE SWIMCLEAR™

Rif.	Ø esterno	Ø interno	Altezza	Quantità per filtro	Rif.
C3030EURO	177.8 mm	75 mm	493.7 mm	4	CX580XRE
C4030EURO	177.8 mm	75 mm	641.35 mm	4	CX880XRE
C5030EURO	177.8 mm	75 mm	833.4 mm	4	CX1280XRE
C7030EURO	177.8 mm	75 mm	485.8 mm	8	CX591XRE