



Kristalhelder water zonder verplichtingen

- ➔ Filterfijnheid: **2 keer efficiënter dan een zandfilter: 20 tot 25 micron**
- ➔ **Zeer groot filteroppervlak**
- ➔ **Bepakt onderhoud** minimaal 1 keer per seizoen
- ➔ **Neemt minder bodemruimte in beslag**
- ➔ **Geen teruglopend water:** bezuiniging op water, verwarming en chemische producten
- ➔ **Kan buiten worden geïnstalleerd** dankzij de tank die bestand is tegen alle weersomstandigheden

AANTAL JAREN GARANTIE

10 TANK
5 INSTALLATIE
TOTALLY PROGRAMMA +1




Deze klemband elimineert elke kans op een verkeerde uitlijning bij het terug monteren van het filter



Voor onze pompen gestandaardiseerde Union-koppelingen



Bovenste collector voor een betere filtratie en optimale hydraulische prestaties

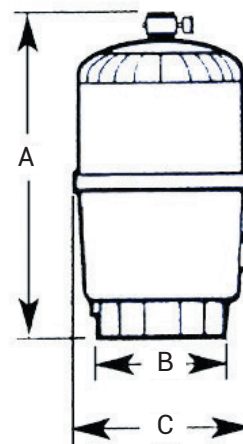

SWIMCLEAR™

Effectief filteroppervlak	Referentiedebiet (zandfilter)	I/U	Leeggewicht	Afmetingen in mm			Ref.
				A	B	C	
30 m ²	14 m ³ /h	50	27 kg	880	457	660	C3030EURO
39 m ²	22 m ³ /h	50	31 kg	1030	457	660	C4030EURO
49 m ²	30 m ³ /h	50/63	36 kg	1180	457	660	C5030EURO
63.2 m ²	35 m ³ /h	63	39 kg	1330	457	660	C7030EURO

Zorg voor voldoende hoogte, zodat het filter kan worden geopend (minimum openingsruimte: 650 mm boven het filter)

SWIMCLEAR™
RESERVEPATRONEN

Ref.	Ø Buitendiameter	Ø Binnendiameter	Hoogte	Hoeveelheid per filter	Ref.
C3030EURO	177.8 mm	75 mm	493.7 mm	4	CX580XRE
C4030EURO	177.8 mm	75 mm	641.35 mm	4	CX880XRE
C5030EURO	177.8 mm	75 mm	833.4 mm	4	CX1280XRE
C7030EURO	177.8 mm	75 mm	485.8 mm	8	CX591XRE