

# SwimClear™ monopatroon



## Een compact ontwerp voor helder water


- **Heel fijne Filtratie** (van 20 tot 25 micron)
- **Eenvoudig onderhoud:** slechts één enkel filterelement om schoon te maken
- **Gemakkelijk te installeren**
- **NSF gecertificeerd** (National Sanitation Foundation)
- **Uitstekende hydraulica** waardoor drukverliezen worden verminderd in de installatie
- **Compact ontwerp** neemt zeer weinig bodemruimte in beslag
- **Geen teruglopend water:** bezuiniging op water, verwarming en chemische producten (ideaal Zoutelektrolyse omdat er geen zoutverlies is)
- **Kan buiten worden geïnstalleerd** dankzij de tank die bestand is tegen alle weersomstandigheden

AANTAL JAREN GARANTIE



Eenvoudig te verwijderen filterelement

- 1 In de filterkop ingebouwde manometer voor een betere bescherming.
- 2 De nieuwe handgrepen op de kop en het filterlichaam maken het hanteren eenvoudiger
- 3 Borgring, easy lock. De interne onderdelen zijn eenvoudig te bereiken.
- 4 Kleine filterhoogte. Ideaal voor kleine technische ruimten. Eenvoudig te verplaatsen.
- 5 De ingebouwde aftapplug vereenvoudigt het schoonmaken en overwinteren.

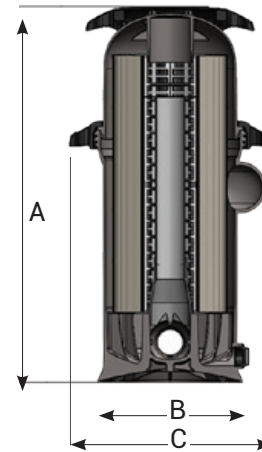

SWIMCLEAR™ MONOPATROON

RESERVEPARTONEN VOOR SWIMCLEAR™ MONOPATROON

Effectief filteroppervlak	Referentiedebiet (zandfilter)	I/U	Leeggewicht	Afmetingen in mm			Ref.
				A	B	C	
9.3 m <sup>2</sup>	20 m <sup>3</sup> /h	50/63	15 kg	775	330	464	C100SE
14 m <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	50/63	16.8 kg	857	330	464	C150SE
18.6 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	50/63	18.1 kg	984	330	464	C200SE

Selon l'anneau de verrouillage - largeur à la base 330 mm

Ref.	Ø Buitendiameter	Ø Binnendiameter	Hoogte	Hoeveelheid per filter	Ref.
C100SE	263.9 mm	101.1mm	499.1 mm	1	CX100XRE
C150SE	263.9 mm	101.1mm	591.6 mm	1	CX150XRE
C200SE	263.9 mm	101.1mm	718.6 mm	1	CX200XRE