

K-FLO

Hautes performances et le silence en plus

- ➔ **Couvercle Twist-Lock**, accès rapide au préfiltre sans outillage
- ➔ **Turbine et diffuseur en Noryl®**, haute résistance à l'usure, résiste à la corrosion, grande stabilité dimensionnelle
- ➔ **Compatible avec l'eau salée**, joint mécanique anti-corrosion
- ➔ **Installation facile** : remplace la pompe Kripsol® KS sans modification d'installation
- ➔ **Raccords unions fournis**
- ➔ Recommandée pour des bassins jusqu'à 150 m³





Couvercle de préfiltre Twist-Lock transparent



Double purge, ouverture facile sans outillage



Raccords unions fournis (50/63 mm)

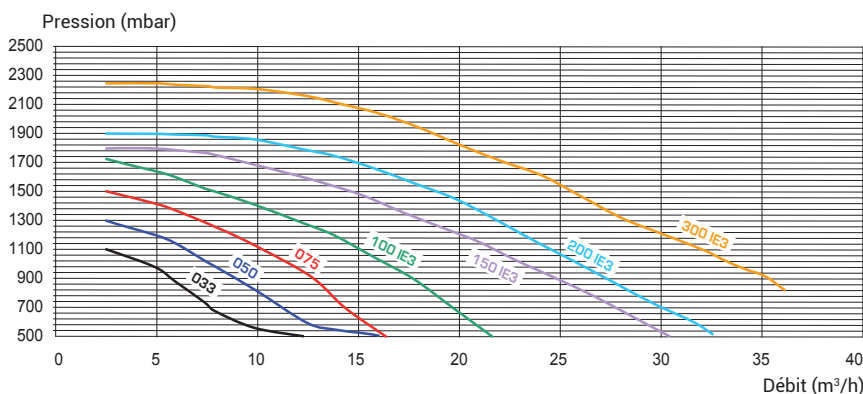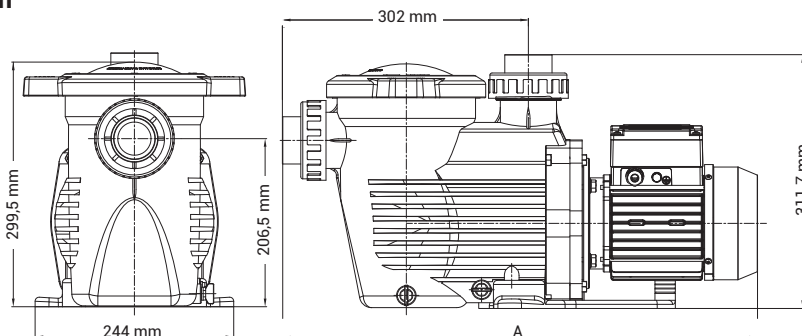

| Type | Cote A | Poids | E/S | Débit eau* | Puissance Absorbée P1 | Puissance Restituée P2 | Ampérage | Réf. | | |
|------------------|--------|--------|---------|------------|------------------------|------------------------|----------|------------|-------------|-------|
| K-FLO MONOPHASÉE | 1/3 CV | 543 mm | 11,2 kg | 50 mm | 4,8 m ³ /h | 450 W | 330 W | 2,5 A | SPK12603XY1 | |
| | 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m ³ /h | 580 W | 500 W | 3,2 A | SPK12605XY1 | |
| | 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m ³ /h | 750 W | 750 W | 3,8 A | SPK12607XY1 | |
| | 1 CV | 590 mm | 14 kg | 50 mm | 15,4 m ³ /h | 1000 W | 1000 W | 5 A | SPK12610XY1 | |
| | 1,5 CV | 620 mm | 16,5 kg | 63 mm | 21,9 m ³ /h | 1600 W | 1500 W | 7,5 A | SPK12615XY1 | |
| | 2 CV | 620 mm | 22,5 kg | 63 mm | 25,7 m ³ /h | 1920 W | 2000 W | 9 A | SPK12620XY1 | |
| | 3 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 33 m ³ /h | 2600 W | 3000 W | 12,5 A | SPK12630XY1 | |
| K-FLO TRIPHASÉE | 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m ³ /h | 580 W | 500 W | 2,45/1,4 A | SPK12605XY3 | IE3 ✓ |
| | 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m ³ /h | 750 W | 750 W | 3/1,7 A | SPK12607XY3 | IE3 ✓ |
| | 1 CV | 620 mm | 16,5 kg | 50 mm | 15,4 m ³ /h | 1000 W | 1000 W | 3,4/2 A | SPK12610XY3 | IE3 ✓ |
| | 1,5 CV | 620 mm | 19 kg | 63 mm | 21,9 m ³ /h | 1700 W | 1500 W | 5/2,9 A | SPK12615XY3 | IE3 ✓ |
| | 2 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 25,7 m ³ /h | 1930 W | 2000 W | 6,1/3,5 A | SPK12620XY3 | IE3 ✓ |
| | 3 CV | 620 mm | 27 kg | 63 mm | 33 m ³ /h | 2600 W | 3000 W | 8,3/5,0 A | SPK12630XY3 | IE3 ✓ |

*à 8 m de colonne d'eau