

K-FLO VSTD

La velocidad ideal para cualquier aplicación

- ➔ **Ahorro de energía:** hasta un 85%* de ahorro en el consumo de electricidad
- ➔ **Silenciosa**
- ➔ Interface digital de **uso sencillo**
- ➔ **Salida digital** para conexión a toda clase de controladores externos
- ➔ **Caja de control de acceso rápido** al interface de usuario
- ➔ **Facilidad de instalación** de las conexiones eléctricas
- ➔ **Conectores incluidos**, para una instalación sencilla
- ➔ **Tapa de apertura twist lock, sin herramientas**, para un mantenimiento más fácil
- ➔ Recomendada para piscinas **hasta 80 m³**

*Ahorro potencial generalmente constatado





Tapa de prefiltro transparente con cierre twist-lock




Doble purga, apertura fácil sin herramientas



Conectores de unión suministrados (50/63 mm)

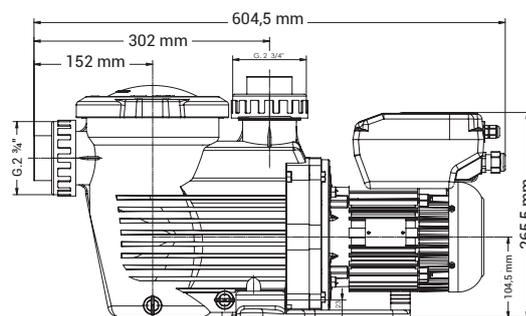

Presión (mbar)

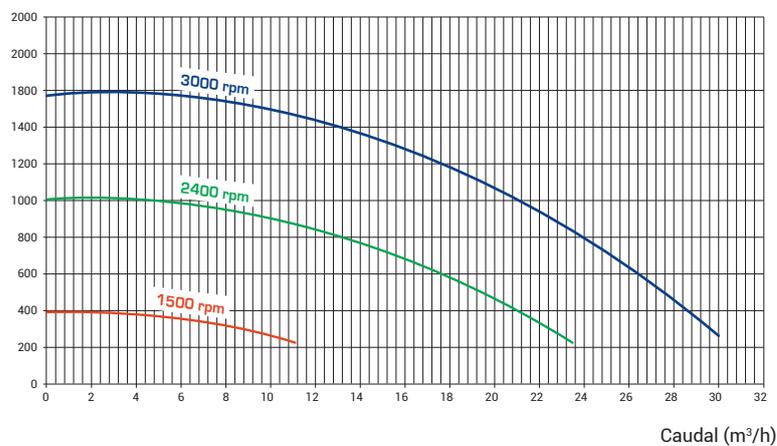

K-FLO VSTD

Potencia	Caudal agua*	E/S	Peso	Potencia Absorbida P1	Potencia Restituída P2	Amperaje	Ref.
1,5 CV	21 m³/h	63 mm	15 kg	1240 W	1100 W	-	SPK12615VSTD

*a 3000 Rpm