

MaxFlo XL™

JAHRE GARANTIE



Die Einfachheit

- ➔ Design und Hydraulik optimiert
- ➔ **Abdeckung mit Viertelverschluss** für vereinfachte Wartung
- ➔ **Bereitstellung von Verbindungsanschlüssen** zur Vereinfachung der Installation
- ➔ Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu **80 m³**



EXPERT LINE






Verschraubungsanschlüsse zur Vereinfachung der Installation



Abdeckung des Vorfilters durchsichtig



entleerungsstopfen zum Vereinfachen der Überwinterung

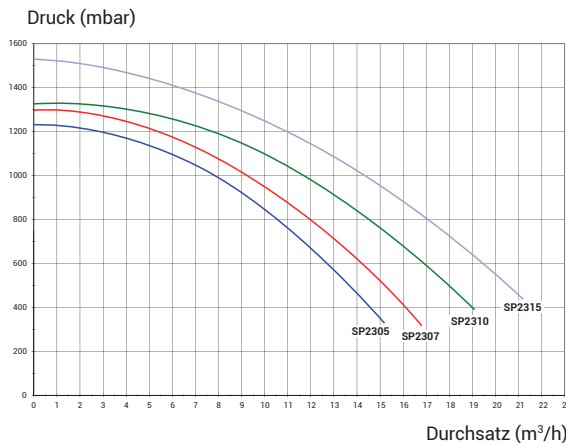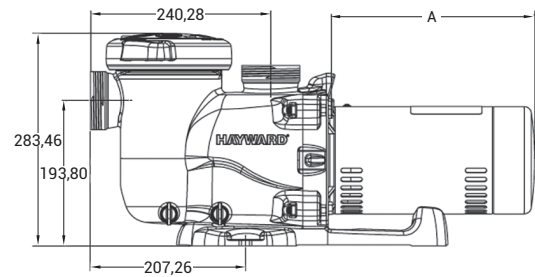

MAXFLO XL™
EINPHASIG

Leistung	Maß A	Gewicht	E/A	Durchsatz*	Leistungsaufnahme P1	Ausgangsleistung P2	Stromstärke	Referenz
1/2 PS	220 mm	12,9 kg	50 mm	10,5 m ³ /h	640 W	430 W	3 A	SP2305XE81
3/4 PS	220 mm	12,9 kg	50 mm	12 m ³ /h	640 W	430 W	3 A	SP2307XE111
1 PS	247 mm	13,9 kg	50 mm	14,5 m ³ /h	975 W	720 W	4,3 A	SP2310XE161
1,5 PS	247 mm	14,07 kg	50/63 mm	17 m ³ /h	1100 W	790 W	5 A	SP2315XE221

MAXFLO XL™
EINPHASIG

3/4 PS	216 mm	11,4 kg	50 mm	12,8 m ³ /h	640 W	430 W	2,1/1,2 A	SP2307XE113
1 PS	216 mm	12,02 kg	50 mm	14,5 m ³ /h	975 W	690 W	3/1,7 A	SP2310XE163
1,5 PS	247 mm	13,2 kg	50/63 mm	16,2 m ³ /h	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2315XE223



* 8 m Wassersäule