

MaxFlo XL™

AÑOS DE GARANTÍA



La sencillez

- ➔ Diseño e hidráulica optimizados
- ➔ **Tapa de apertura twist lock, sin herramientas,** para un mantenimiento más fácil
- ➔ **Conectores incluidos,** para una instalación sencilla
- ➔ Adaptada para todas las piscinas **hasta 80 m³**



EXPERT LINE





Conexiones que facilitan la instalación y el mantenimiento




Tapa de prefiltro transparente



Tapones de vaciado que facilitan el invernado

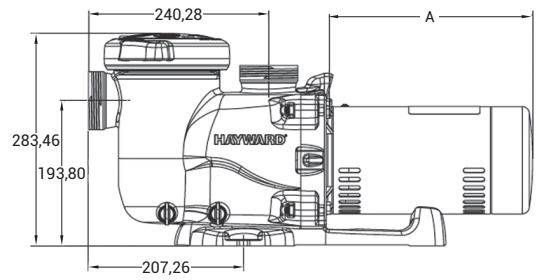

Presión (mbar)

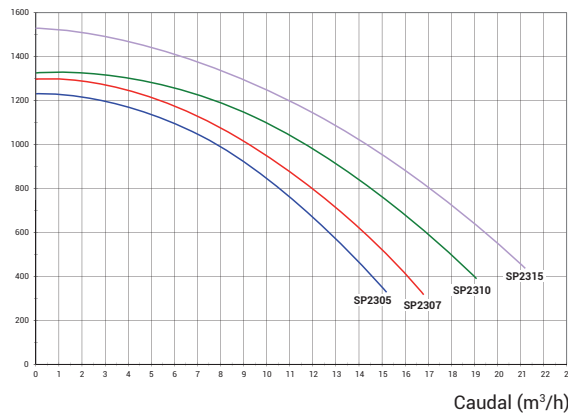

Caudal (m³/h)

MAXFLO XL™
MONOFÁSICA

Potencia	Dim. A	Peso	E/S	Caudal agua*	Potencia absorbida P1	Potencia de salida P2	Amperaje	Ref.
1/2 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	10,5 m ³ /h	640 W	430 W	3 A	SP2305XE81
3/4 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	12 m ³ /h	640 W	430 W	3 A	SP2307XE111
1 CV	247 mm	13,9 kg	50 mm	14,5 m ³ /h	975 W	720 W	4,3 A	SP2310XE161
1,5 CV	247 mm	14,07 kg	50/63 mm	17 m ³ /h	1100 W	790 W	5 A	SP2315XE221

MAXFLO XL™
TRIFÁSICA

3/4 CV	216 mm	11,4 kg	50 mm	12,8 m ³ /h	640 W	430 W	2,1/1,2 A	SP2307XE113
1 CV	216 mm	12,02 kg	50 mm	14,5 m ³ /h	975 W	690 W	3/1,7 A	SP2310XE163
1,5 CV	247 mm	13,2 kg	50/63 mm	16,2 m ³ /h	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2315XE223



* a 8 m de columna de agua