

MaxFlo XL™

ANNI DI GARANZIA



La semplicità

- ➔ Design e idraulica ottimizzati
- ➔ **Coperchio con apertura a un quarto di giro** per facilitare la manutenzione
- ➔ **Raccordi di collegamento forniti in dotazione** per facilitare l'installazione
- ➔ Adatta a qualsiasi tipo di piscina **fino a 80 m³**



EXPERT LINE





Raccordi di collegamento che facilitano l'installazione




Coperchio del prefiltra trasparente



Tappi per lo scarico che facilitano lo svernamento

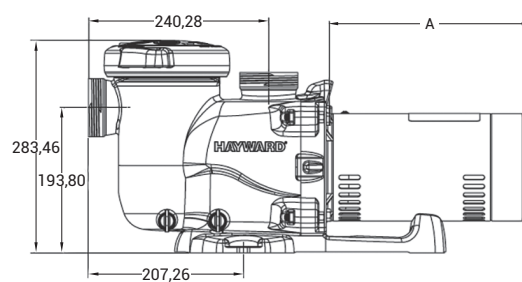

Pressione (millibar)

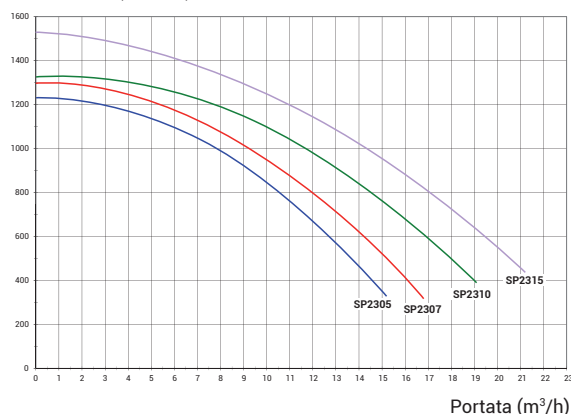

MAXFLO XL™
MONOFASE

Tipo	Quota A	Peso	I/O	Portata Acqua*	Potenza elettrica assorbita P1	Potenza elettrica di uscita P2	Amperaggio	Rif.
1/2 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	10,5 m ³ /h	640 W	430 W	3 A	SP2305XE81
3/4 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	12 m ³ /h	640 W	430 W	3 A	SP2307XE111
1 CV	247 mm	13,9 kg	50 mm	14,5 m ³ /h	975 W	720 W	4,3 A	SP2310XE161
1,5 CV	247 mm	14,07 kg	50/63 mm	17 m ³ /h	1100 W	790 W	5 A	SP2315XE221

MAXFLO XL™
TRIFASE

3/4 CV	216 mm	11,4 kg	50 mm	12,8 m ³ /h	640 W	430 W	2,1/1,2 A	SP2307XE113
1 CV	216 mm	12,02 kg	50 mm	14,5 m ³ /h	975 W	690 W	3/1,7 A	SP2310XE163
1,5 CV	247 mm	13,2 kg	50/63 mm	16,2 m ³ /h	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2315XE223



* a 8 m di colonna d'acqua