

RS II VSTD

ANNÉES DE GARANTIE




Un concentré de performance et de technologie

- ➔ **2 puissances** disponibles pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations
- ➔ Économie d'énergie : **jusqu'à 85%* d'économie sur la consommation électrique**
- ➔ **Silencieuse**
- ➔ **Interface digitale** simple et intuitive
- ➔ **4 entrées digitales** pour permettre le contrôle de la pompe via un boîtier domotique type AquaRite®+, Control Station
- ➔ **Afficheur rotatif à 180° pour un accès pratique** à l'interface utilisateur
- ➔ **Boîtier de raccordement** qui facilite le branchement électrique
- ➔ **Couvercle à serrage papillons** pour un entretien facilité
- ➔ **Raccords unions fournis** garantissant une installation simple
- ➔ Recommandée pour des bassins **jusqu'à 100 m³**

* Économies potentielles généralement constatées de 65%




EXPERT LINE

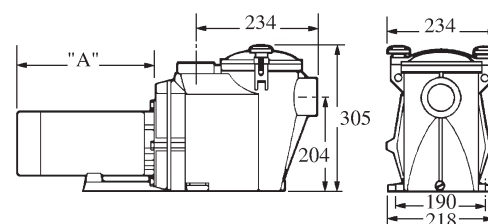


Affichage intuitif des informations pertinentes comme la consommation d'énergie en temps réel. Possibilité de cinq programmes journaliers. Fonction « Skimming » pour écremer la surface automatiquement toutes les heures, 2 heures ou 3 heures. **Mode Timer.**

➔ Courbe 1,5 CV

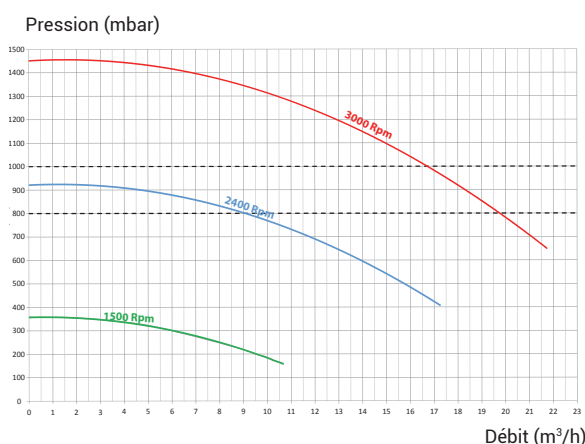

➔ Courbe 2 CV

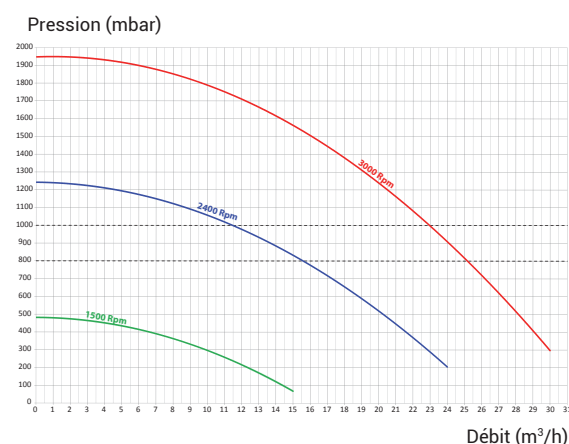

Vitesse	Type	Côte A	E/S	Débit eau*	Puissance absorbée P1	Puissance restituée P2	Ampérage	Réf.
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1,5 CV	230 mm	63 mm	@10 m: 16,7 m³/h @8 m: 19,7 m³/h	1240 W	1100 W	5,9 A	RS3016VSTD
600 - 3000 RPM (20 rpm)	2 CV	250 mm	63 mm	@10 m: 23 m³/h @8 m: 25 m³/h	1500 W	1400 W	7,8 A	RS3020VSTD

*à 3000 Rpm

RS II VSTD