

## Eficiencia hidráulica sin igual

- ➔ Un diseño moderno y optimizado, **para un rendimiento hidráulico óptimo**
- ➔ **Caudal superior, para tener un consumo menor de energía**
- ➔ **Mantenimiento más fácil:** tapa twist lock, sin herramientas, + cesto de prefiltro extra grande, para reducir la frecuencia de la limpieza
- ➔ Diseñada especialmente para las grandes piscinas **hasta 150 m<sup>3</sup>**



### EXPERT LINE





Conexiones que facilitan la instalación y el mantenimiento




Tapones de vaciado que facilitan el invernado



Tapa de prefiltro transparente

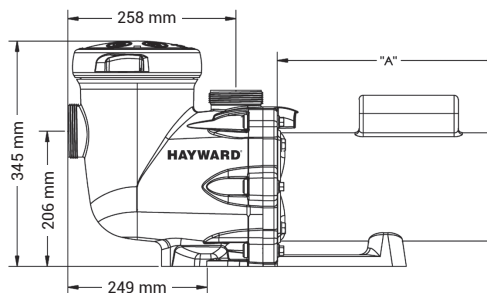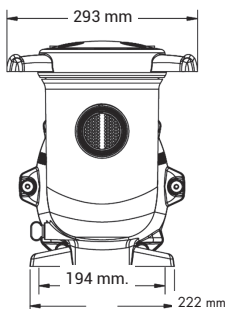

Presión (mbar)

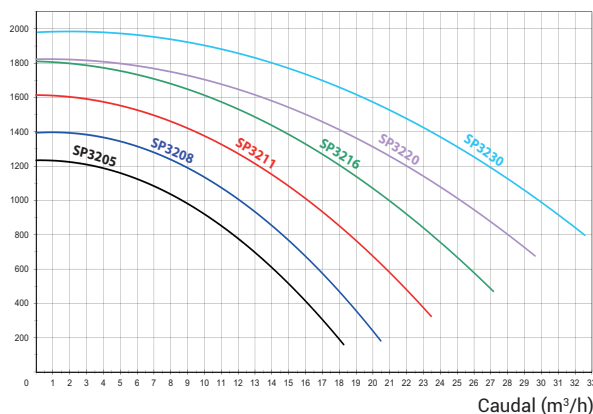

TRISTAR®  
MONOFÁSICA

Potencia	Dim. A	Peso	E/S	Caudal agua*	Potencia absorbida P1	Potencia de salida P2	Amperaje	Ref.
1/2 CV	220 mm	14 kg	63 mm	11,4 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP32051
3/4 CV	220 mm	14 kg	63 mm	14,5 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP32081
1 CV	247 mm	14 kg	63 mm	18,5 m³/h	975 W	720 W	4,3 A	SP32111
1,5 CV	247 mm	15 kg	63 mm	23,5 m³/h	1 100 W	790 W	5 A	SP32161
2 CV	265 mm	17 kg	63 mm	28 m³/h	1 500 W	1 160 W	7,25 A	SP32201
3 CV	316 mm	17 kg	63 mm	32,5 m³/h	2 200 W	1 680 W	9 A	SP32301

TRISTAR®  
TRIFÁSICA

2 CV	247 mm	15 kg	63 mm	28 m³/h	1 330 W	1 100 W	4/2,3 A	SP32203	IE3 ✓
3 CV	265 mm	17 kg	63 mm	32,5 m³/h	1 770 W	1 500 W	5,5/3,2 A	SP32303	IE3 ✓

\*a 8 m de columna de agua