



## Ongeëvenaarde hydraulische prestaties

- Een modern en geoptimaliseerd ontwerp **voor een optimaal hydraulisch rendement**
- Hoger debiet voor minder energieverbruik
- Eenvoudig onderhoud: deksel met kwartslag sluiting + extra brede voorfiltermand voor een Betere Schoonmaakfrequentie voor een betere
- Speciaal ontworpen voor grote zwembaden **van maximaal 150 m<sup>3</sup>**

### AANTAL JAREN GARANTIE





Union-koppelingen voor snelle installatie en onderhoudsgemak




Aftappluggen vereenvoudigen de voorbereiding voor de overwintering



Transparant voorfilterdeksel

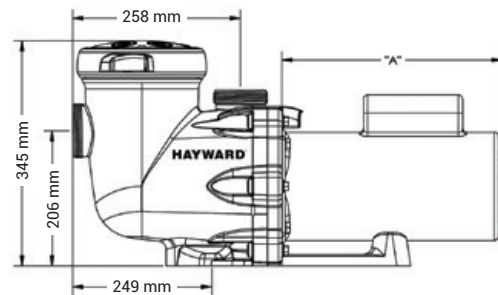

Druk (mbar)

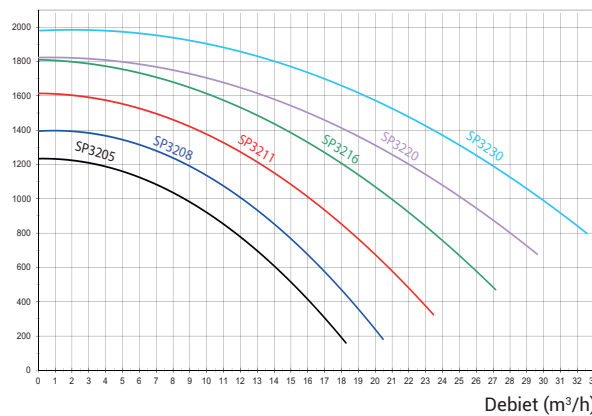

Type (PK)	Meetwaarde A	Debiet* m³/h*	I/U	Gewicht	Opgenomen vermogen P1	Nuttig vermogen P2	Strooms-terkte*	Ref.
1/2	220 mm	11.4 m³/h	63 mm	14 kg	640 W	430 W	3 A	SP32051
3/4	220 mm	14.5 m³/h	63 mm	14 kg	640 W	430 W	3 A	SP32081
1	247 mm	18.5 m³/h	63 mm	14 kg	975 W	720 W	4.3 A	SP32111
1.5	247 mm	23.5 m³/h	63 mm	15 kg	1 100 W	790 W	5 A	SP32161
2	265 mm	28 m³/h	63 mm	17 kg	1 500 W	1 160 W	7.25 A	SP32201
3	316 mm	32.5 m³/h	63 mm	17 kg	2 200 W	1680 W	9.6 A	SP32301
2	247 mm	28 m³/h	63 mm	15 kg	1 355 W	1 100 W	5.2/3 A	SP32203
3	265 mm	32.5 m³/h	63 mm	17 kg	1 845 W	1 500 W	6.2/3.6 A	SP32303

\* bij 8 m waterhoogte

TRISTAR® EENFASIG

TRISTAR® DRIEFASIG