



Pro-Series™ HB Side / Pro-Series™ HB Top

Eficacia y fiabilidad

- ➔ Filtro de polietileno soplado, para una **gran resistencia a las presiones altas (3.5 bar)**
- ➔ **Cuba fabricada según la norma NSF**
- ➔ **Gran resistencia a los productos químicos**
- ➔ **Resistencia a la intemperie**, puede ser instalado en exterior
- ➔ **Mantenimiento del elemento filtrante fácil**, gracias al collarín de apertura
- ➔ **Crepinas montadas sobre rótula**, para un mantenimiento sencillo
- ➔ **Filtración de 40 a 50 micras**



Pro-Series™ HB Side

Pro-Series™ HB Top




Válvula Vari-Flo™ 6 posiciones



Arena fácilmente accesible gracias al collarín de desmontaje



Tubo de desagüe con su tapón, de gran dimensión que sirve como herramienta de desmontaje

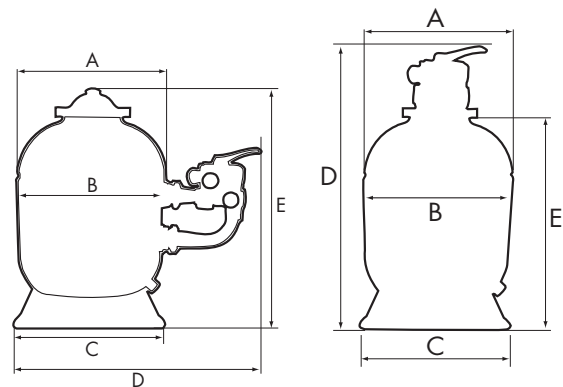

	Caudal*	Superficie filtrante	E/S	Peso al Vacío	kg Arena	Dimensiones en mm					Ref.
						A	B	C	D	E	
PRO-SERIES™ SIDE	10 m³/h	0.20 m²	1" ½	17 kg	100	510	498	521	825	810	S210SXE
	14 m³/h	0.28 m²	1" ½	24 kg	150	612	594	521	875	920	S244SXE
	22 m³/h	0.45 m²	2"	35 kg	250	762	725	585	1070	1008	S0310SXE
	30 m³/h	0.64 m²	2"	61 kg	350	895	880	585	1230	1147	S0360SXE
PRO-SERIES™ TOP	6 m³/h	0.12 m²	1" ½	12 kg	50	401	391	371	858	598	S166TXE
	10 m³/h	0.20 m²	1" ½	17 kg	100	511	500	521	989	729	S210TXE
	14 m³/h	0.28 m²	1" ½	24 kg	150	612	594	521	1097	837	S244TXE
	22 m³/h	0.45 m²	2"	31 kg	250	762	725	585	1240	934	S0310TXE
	30 m³/h	0.64 m²	2"	61 kg	350	895	880	585	1374	1068	S0360TXE

* Prever una altura suficiente para abrir el filtro (altura libre mínima: 650 mm por encima del filtro).