



Pro-Series™ HB Side / Pro-Series™ HB Top

Efficacia e affidabilità

- Filtro in polietilene soffiato per **una resistenza notevole a pressioni elevate (3,5 bar)**
- **Serbatoio fabbricato secondo lo standard NSF**
- **Ottima resistenza ai prodotti trattanti**
- Resistente alle intemperie, può essere installato all'esterno
- **Manutenzione facilitata del materiale filtrante** senza smontaggio della valvola
- **Candelette montate su snodo articolato** per facilitare la manutenzione
- **Filtraggio da 40 a 50 micron**



Pro-Series™ HB Side

Pro-Series™ HB Top



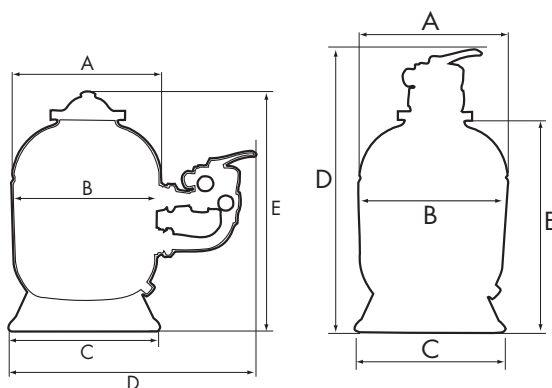
Valvola Vari-Flo™ 6 posizioni



Sabbia facilmente accessibile grazie al collare di smontaggio



Tubo munito di tappo di grandi dimensioni, utile per lo smontaggio


 PRO-SERIES™
SIDE

Portata*	Superficie filtrante	IN/OUT	Peso a vuoto	kg sabbia	Quote in mm					Rif.
					A	B	C	D	E	
10 m³/h	0.20 m²	1"½	17 kg	100	510	498	521	825	810	S210SXE
14 m³/h	0.28 m²	1"½	24 kg	150	612	594	521	875	920	S244SXE
22 m³/h	0.45 m²	2"	35 kg	250	762	725	585	1070	1008	S0310SXE
30 m³/h	0.64 m²	2"	61 kg	350	895	880	585	1230	1147	S0360SXE

 PRO-SERIES™
TOP

6 m³/h	0.12 m²	1"½	12 kg	50	401	391	371	858	598	S166TXE
10 m³/h	0.20 m²	1"½	17 kg	100	511	500	521	989	729	S210TXE
14 m³/h	0.28 m²	1"½	24 kg	150	612	594	521	1097	837	S244TXE
22 m³/h	0.45 m²	2"	31 kg	250	762	725	585	1240	934	S0310TXE
30 m³/h	0.64 m²	2"	61 kg	350	895	880	585	1374	1068	S0360TXE

* Prevedere un'altezza sufficiente per l'apertura del filtro (spazio utile minimo: 650 mm sopra al filtro).