

Pro-Series™ HB Side / Pro-Series™ HB Top



Pro-Series™ HB Side

Pro-Series™ HB Top

Efficiëntie en betrouwbaarheid

- Geblazen polyethen filter voor een **hoge weerstand bij hoge druk (3,5 bar)**
- Tank vervaardigd volgens de **NSF standaard**
- **Grote weerstand tegen behandelmiddelen**
- **Bestand tegen alle weersomstandigheden**, kan buiten worden geïnstalleerd
- **Eenvoudig onderhoud van het filtermiddel** zonder de klep uit te bouwen
- **Draadfilters gemonteerd op kogelgewricht** voor eenvoudig onderhoud
- **Filtratie van 40 tot 50 micron**

AANTAL JAREN GARANTIE


5




Vari-Flo™ klep met 6 standen



Het zand is gemakkelijk bereikbaar dankzij de uitbouwklep



Afvoer met grote dop die als uitbouwgereedschap wordt gebruikt

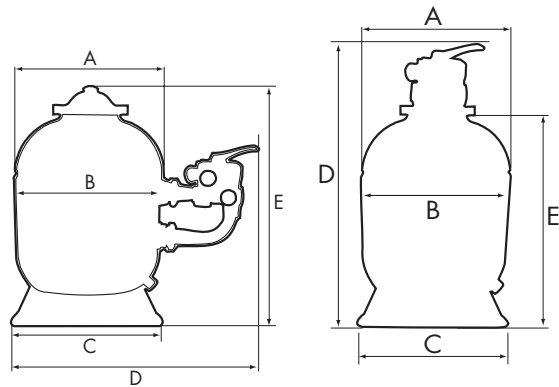

	Debiet	I/U	Filteroppervlak	Leeggewicht	Kg zand	Afmetingen in mm					Ref.
						A	B	C	D	E	
PRO-SERIES™ HB SIDE	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	510	498	521	825	810	S210SXE
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	875	920	S244SXE
	22 m³/h	2"	0.45 m²	35 kg	250	762	725	585	1070	1008	S0310SXE
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1230	1147	S0360SXE
PRO-SERIES™ HB TOP	6 m³/h	1" ½	0.12 m²	12 kg	50	401	391	371	858	598	S166TXE
	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	511	500	521	989	729	S210TXE
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	1097	837	S244TXE
	22 m³/h	2"	0.45 m²	31 kg	250	762	725	585	1240	934	S0310TXE
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1374	1068	S0360TXE

*Zorg voor voldoende hoogte, zodat het filter kan worden geopend (minimum openingsruimte: 650 mm boven het filter)..