

SwimClear™ monocartuccia



Un design compatto per un'acqua trasparente

- **Finezza di filtraggio elevata** (da 20 a 25 micron)
- **Manutenzione facilitata:** un unico elemento di filtraggio da pulire
- **Facilità d'installazione**
- **Certificato NSF** (National Sanitation Foundation)
- **Eccellenti proprietà idrauliche** che riducono le perdite di carico dell'impianto
- **Design compatto** con un ingombro a terra molto ridotto
- **Niente controlavaggio:** risparmio energetico e di prodotti chimici (ideale con elettrolizzatore perché evita la perdita di sale)
- **Possibilità di installazione all'esterno** grazie al serbatoio resistente alle intemperie

ANNI DI GARANZIA



10 5
SERBATOIO DISPOSITIVI
TOTALLY PARTNER +1



Elemento filtrante facile da rimuovere



- 1 Manometro incassato nella testa per una maggiore protezione.
- 2 Le nuove maniglie poste sulla testa e sul corpo del filtro ne consentono una facile manipolazione.
- 3 Anello di chiusura easy lock. Facile accesso ai componenti interni.
- 4 Altezza del filtro ridotta. Ideale per piccoli vani tecnici. Facile da spostare.
- 5 Tappo di scarico integrato che facilita la pulizia e lo svernamento del filtro.

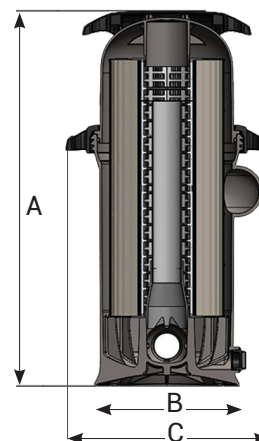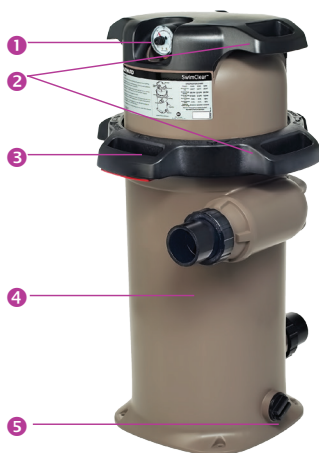

SWIMCLEAR™
MONOCARTUCCIA

CARTUCCE
SOSTITUTIVE
SWIMCLEAR™
MONOCARTUCCIA

	Superficie filtrante effettiva	Portata di riferimento (filtro a sabbia)	IN/OUT	Peso a vuoto	Quote in mm			Rif.
					A	B	C	
	9.3 m ²	20 m ³ /Std	50/63 mm	15 kg	775	330	464	C100SE
	14 m ²	25 m ³ /Std	50/63 mm	16.8 kg	857	330	464	C150SE
	18.6 m ²	30 m ³ /Std	50/63 mm	18.1 kg	984	330	464	C200SE

Dem Verriegelungsring entsprechend - Breite am Ansatz 330 mm

Rif.	Ø esterno	Ø interno	Altezza	Quantità per filtro	Rif.
C100SE	263.9 mm	101.1mm	499.1 mm	1	CX100XRE
C150SE	263.9 mm	101.1mm	591.6 mm	1	CX150XRE
C200SE	263.9 mm	101.1mm	718.6 mm	1	CX200XRE