

Max-Flo™



BOMBAS

Eficiente y duradera

- **Diseño compacto, ideal** para locales técnicos reducidos
- Excelente relación calidad/precio
- **Entrada y salida de rosca de 1.5"**
- Adaptada para todas las piscinas **hasta 70 m³ en versión 1.5 CV y 90 m³ en versión 2 CV**





Salida de 1.5"



Tapa de prefiltro transparente



Taponos de vaciado que facilitan el invierno

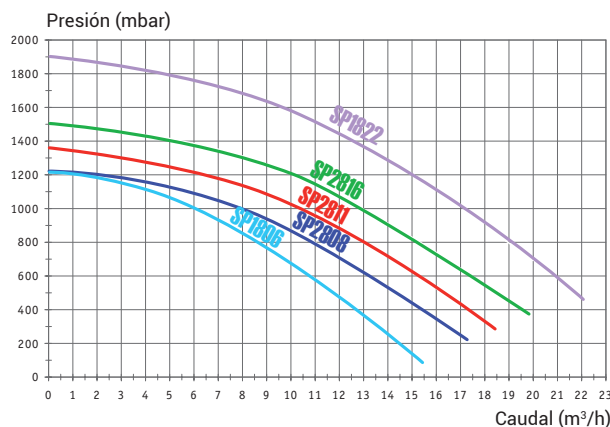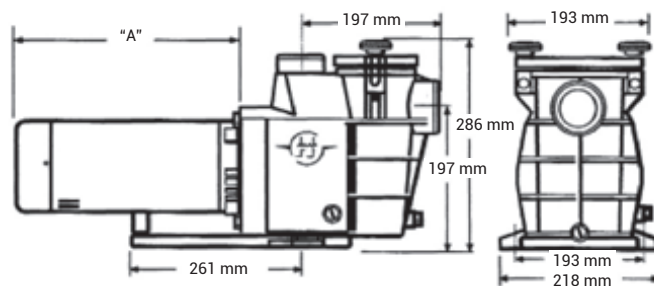

MAX FLO™
MONOFÁSICA

Potencia (CV)	Caudal	E/S	Peso	Dim. A	Potencia absorbida P1	Potencia de salida P2	Amperaje	Ref.
1/2	8 m³/h	1"½	14 kg	183 mm	870 W	590 W	2.9 A	SP1806XE81
3/4	11 m³/h	1"½	14 kg	183 mm	870 W	590 W	3.6 A	SP2808XE111
1	13 m³/h	1"½	15 kg	213 mm	975 W	720 W	4.3 A	SP2811XE161
1.5	15 m³/h	1"½	15 kg	213 mm	1 100 W	790 W	5 A	SP2816XE221
2	19 m³/h	1"½	17 kg	232 mm	1 500 W	1 160 W	7.25 A	SP1822XE251

MAX FLO™
TRIFÁSICA

3/4	11 m³/h	1"½	13 kg	183 mm	750 W	545 W	2.1/1.2 A	SP2808XE113
1	13 m³/h	1"½	14 kg	213 mm	945 W	750 W	3.3/1.9 A	SP2811XE163 IE3 ✓
1.5	15 m³/h	1"½	15 kg	213 mm	945 W	750 W	3.2/1.85 A	SP2816XE223 IE3 ✓

* a 8 m de columna de agua a 3000 rpm

ACCESORIOS

Descripción	Ref.
Cesta de prefiltro	SPX2800M
Conjunto de juntas que incluye: junta mecánica, junta de cuerpo, junta de difusor, junta de prefiltro, junta de protección de rodamiento	SPX1800GS