

Max-Flo™

ANNI DI GARANZIA



POMPE

Performante e duratura

- **Design compatto, ideale** per piccoli vani tecnici
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- **Entrata e uscita filettate da 1,5"**
- Adatta per qualsiasi tipo di piscina **fino a 70 m³** in versione 1,5 CV e **90 m³** in versione 2 CV





Uscita 1 " 1/2



Coperchio prefiltro trasparente



Tappi di scarico per una facile svernamento

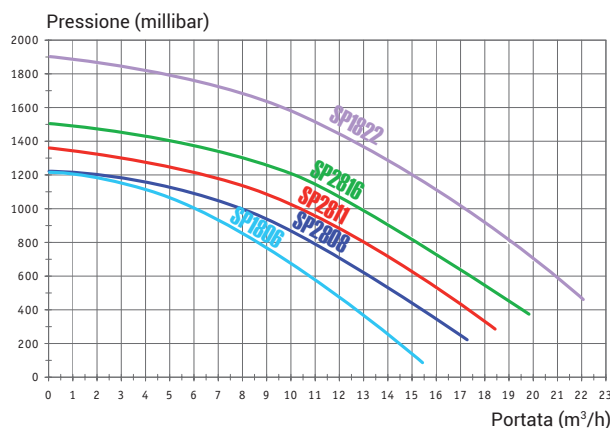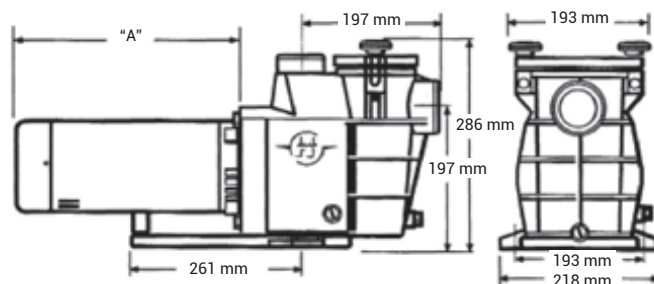

	Tipo (CV)	Portata*	IN/OUT	Peso	Quota A	Potenza elettrica assorbita P1	Potenza elettrica di uscita P2	Amperaggio	Rif.
MAX FLO™ MONOFASE	1/2	8 m³/h	1 1/2"	14 kg	183 mm	870 W	590 W	2.9 A	SP1806XE81
	3/4	11 m³/h	1 1/2"	14 kg	183 mm	870 W	590 W	3.6 A	SP2808XE111
	1	13 m³/h	1 1/2"	15 kg	213 mm	975 W	720 W	4.3 A	SP2811XE161
	1.5	15 m³/h	1 1/2"	15 kg	213 mm	1 100 W	790 W	5 A	SP2816XE221
	2	19 m³/h	1 1/2"	17 kg	232 mm	1 500 W	1 160 W	7.25 A	SP1822XE251
MAX FLO™ TRIFASE	3/4	11 m³/h	1 1/2"	13 kg	183 mm	750 W	545 W	2.1/1.2 A	SP2808XE113
	1	13 m³/h	1 1/2"	14 kg	213 mm	945 W	750 W	3.3/1.9 A	SP2811XE163
	1.5	15 m³/h	1 1/2"	15 kg	213 mm	945 W	750 W	3.2/1.85 A	SP2816XE223

* a 8 m di colonna d'acqua

	Descrizione	Rif.
ACCESSORI	Cesto prefiltro	SPX2800M
	Il set di guarnizioni in dotazione comprende: tenute meccaniche, guarnizione corpo pompa, guarnizione diffusore, guarnizione coperchio prefiltro, guarnizione di protezione del rullo.	SPX1800GS