

# Max-Flo XL™ VSTD

Uma excelente relação qualidade/preço

- **Duas potências** já está disponível (1 e 1,5 cv)
- **Poupança de energia: até 75% de poupança no consumo de energia**
- **Silenciosa**
- **Interface digital** do utilizador simples
- **Saída digital** para ligação a todos os tipos de controladores externos
- **Caixa rotativa para um acesso prático** à interface do utilizador
- **Facilidade de instalação para as ligações elétricas**
- **Tampa de abertura em quarto de volta para manutenção facilitada**
- **Unões de ligação fornecidas para uma instalação simples**
- **Recomendada para piscinas** até 65 m<sup>3</sup>




ANOS DE GARANTIA




O módulo de controlo intuitivo visualiza as informações pertinentes como o consumo de energia em tempo real.

Caixa de comando aperfeiçoada, com a adição de cinco programas diários. Função "Skimming" que permite limpar automaticamente a superfície a intervalos de 3 horas.

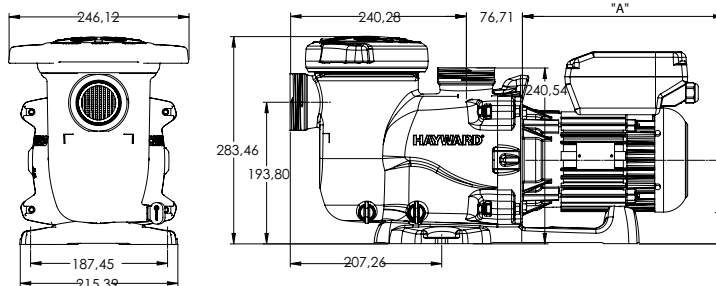


## ➤ Curva 1 CV

Pressão (mbar)

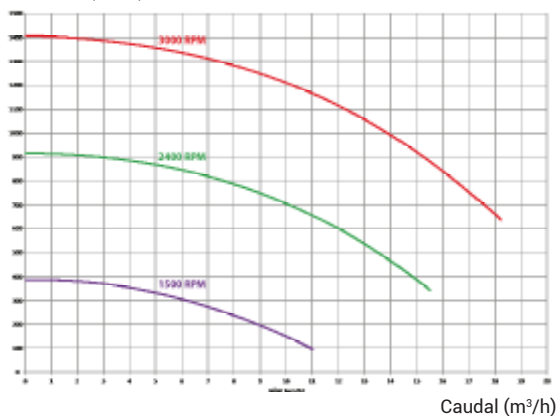

## ➤ Curva 1,5 CV

Pressão (mbar)

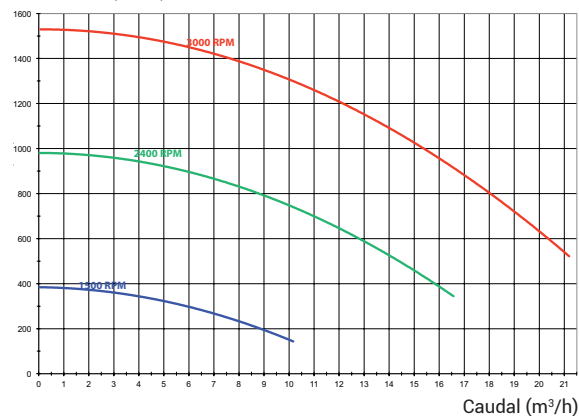

MAX-FLO XL™  
VSTD

Velocidade	Valor A	Tipo	Caudal m³/h*	E/S	Potência absorvida P1	Amperagem	Ref.
600 - 3000 RPM (por 20 rpm)	241 mm	1 cv	16.5	50 mm	850 W	3.6 A	SP2310VSTD
600 - 3000 RPM (por 20 rpm)	265 mm	1.5 cv	18.2	50 mm	950 W	4 A	SP2315VSTD

\*a uma pressão de 8 m de coluna de água y 3 000 rpm