

Power-Flo® II



Prestazioni eccezionali, tra le migliore della categoria

- Pompa ideale per **vasche di piccole dimensioni e/o piscine fuori terra**
- **50 mm da attaccare o adattatori dentellati** (adattatori per tubi dentellati \varnothing 32/38 mm)
- **Cesto prefiltro** da 1,1 litri




Pratica apertura del prefiltro: basta ruotare il coperchio di un quarto di giro




Tappi per lo scarico che facilitano il ricovero invernale



Uscita da 50 mm o adattatori dentellati \varnothing 32/38 mm

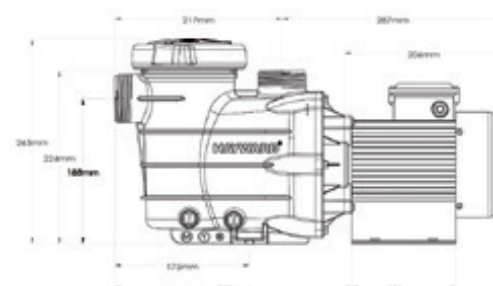

Pressione (mbar)

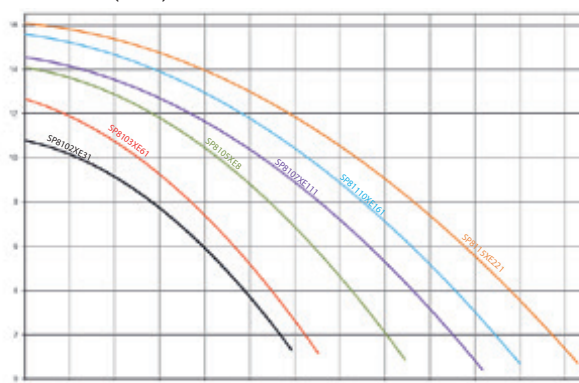

Portata (m³/h)

POWER-FLO® II

Potenza (CV)	Portata*	Lunghezza	Altezza	E/U	Peso	Potenza elettrica assorbita P1	Potenza elettrica assorbita P2	Amperaggio	Rif.
0.25	5.4 m³/h	485 mm	260 mm	50 o 32/38 mm	7.68 kg	380 W	300 W	1.6 A	SP8102XE31
0.33	7.3 m³/h	485 mm	260 mm	50 o 32/38 mm	7.76 kg	470 W	320 W	2.0 A	SP8103XE61
0.5	10.8 m³/h	485 mm	260 mm	50 o 32/38 mm	8.65 kg	610 W	560 W	2.6 A	SP8105XE81
0.75	13 m³/h	485 mm	260 mm	50 o 32/38 mm	9.16 kg	790 W	610 W	3.4 A	SP8107XE111
1	15 m³/h	485 mm	260 mm	50 o 32/38 mm	9.16 kg	920 W	730 W	4.0 A	SP8110XE161
1.5	17.2 m³/h	505 mm	260 mm	50 o 32/38 mm	11.3 kg	1 110 W	900 W	4.8 A	SP8115XE221

* fino a 8 metri di profondità dell'acqua