



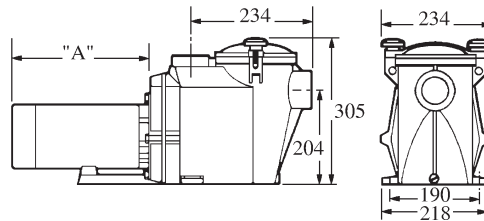


Gekend voor zijn robuustheid

- ➔ Performante en betrouwbare motor van Duitse origine
- ➔ Inclusief koppelstukken voor snelle installatie
- ➔ Zeer grote voorfilter (2 950 cm³) vermindert het onderhoud
- ➔ Transparant deksel met snelle en eenvoudige toegang

AANTAL JAREN GARANTIE



Druk (mbar)

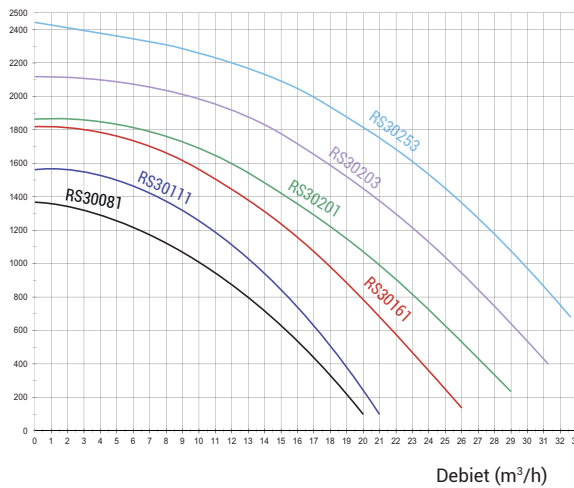

| Type (PK) | Meetwaarde A | Debiet* m³/h* | I/U | Gewicht | Opgenomen vermogen P1 | Nuttig vermogen P2 | Strooms-terkte* | Ref. | | |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-------|
| RS II EENFASIG | 3/4 cv | 0.55 Kw | 12,5 m³/h | 213 mm | 63 mm | 12 kg | 870 W | 3.6 | RS30081 | |
| | 1 cv | 0.75 Kw | 15 m³/h | 213 mm | 63 mm | 15 kg | 975 W | 4.3 | RS30111 | |
| | 1.5 cv | 1.1 Kw | 19,5 m³/h | 225 mm | 63 mm | 16 kg | 1 100 W | 5 | RS30161 | |
| | 2 cv | 0.75 Kw | 20,5 m³/h | 230 mm | 63 mm | 16 kg | 1 500 W | 7.25 | RS30201 | |
| RS II DRIEFASIG | 2 cv | 1.5 Kw | 22,5 m³/h | 230 mm | 63 mm | 16 kg | 1 500 W | 5.2 / 3.0 | RS30203 | IE3 ✓ |

* bij 8 m waterhoogte