

RS II VSTD

Un concentré de performance et de technologie



- Économie d'énergie : **jusqu'à 85%* d'économie sur la consommation électrique**
- **Grand confort acoustique** lors des phases de fonctionnement à faible vitesse
- **Interface digitale** simple et intuitive
- **4 entrées digitales** pour permettre **le pilotage de la pompe** par un contrôleur externe
- **Boîtier rotatif à 180°** pour un accès pratique à l'interface utilisateur
- **Nouveau boîtier de raccordement** qui facilite le branchement électrique
- **Couvercle à ouverture quart de tour** pour un entretien facilité
- **Raccords unions fournis** garantissant une installation simple

ANNÉES DE GARANTIE



PARTENAIRE TOTALLY +1 +1

CONFIG




<http://www.hayward.fr/espace-services/boite-a-outils/>




Affichage intuitif des informations pertinentes comme la consommation d'énergie en temps réel. Possibilité de cinq programmes journaliers. Fonction « Skimming » pour écremer la surface automatiquement toutes les heures, 2 heures ou 3 heures.
Timer mode



*économies potentielles généralement constatées de 65%

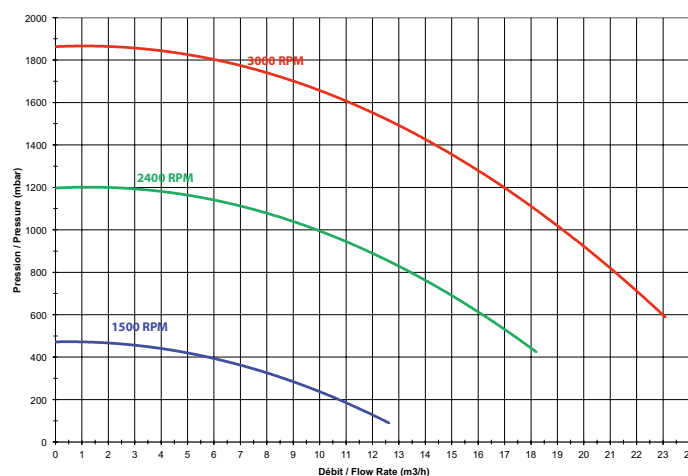

RS II VSTD

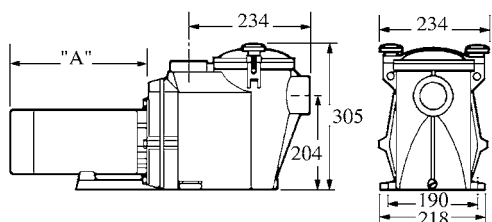

	Vitesse	Type	E/S	Débit eau m³/h*	Puissance absorbée P1	Puissance restituée P2	Ampérage*	Réf.
RS II VSTD	600 - 3000 RPM (par 20 rpm)	1,5 cv	63 mm	@10 m : 21 m³/h @8 m : 19 m³/h	1 340 W	1 100 W	@10 m : 5,63 @8 m : 5,66	RS3016VSTD

*à 8 m de colonne d'eau et 3000 Rpm