

# RSII VSTD

**NEW**


## Krachtig en vol technologie


- **2 vermogens beschikbaar**, geschikt voor alle soorten configuraties
- **Energiebesparing** : tot 85% besparing op uw stroomverbruik
- **Fluisterstil aan lage snelheid**
- **Eenvoudige digitale interface**
- **4 digitale contacten voor externe besturing**
- **Interface kan 180° gedraaid worden**
- **Vereenvoudigde elektrische aansluiting**
- **Deksel met draaiknop voor eenvoudig onderhoud**
- **Inclusief koppelstukken voor snelle installatie**

AANTAL JAREN GARANTIE




De intuïtieve bedieningsmodule geeft informatie weer zoals energieverbruik in realtime.  
Verbetering van de bedieningskast door toevoeging van 5 dagelijkse programma's.  
Met de "Skimming" functie voor het automatisch schoonmaken van het wateroppervlak elke 2 of 3 uur.

\*Beschikbaar in 2 uitvoeringen, aanpasbaar aan alle configuraties

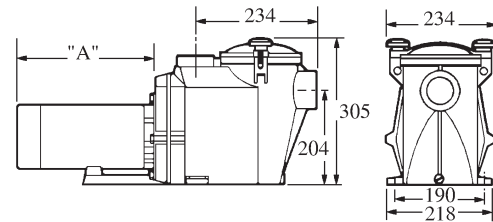


### ➤ Curve 1,5 CV

Druk (mbar)

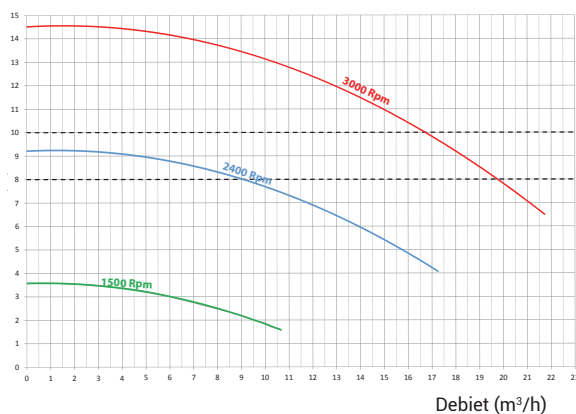

### ➤ Curve 2 CV

Druk (mbar)

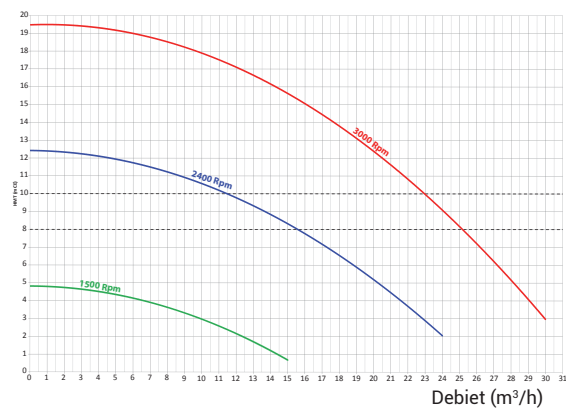

RSII VSTD

	Snelheid	I/U	Debiet m³/h*	Type (PK)	Opgenomen vermogen P1	Nuttig vermogen P2	Strooms-terkte*	Ref.
RSII VSTD	600 - 3000 RPM (door 20 rpm)	1.5 cv	63 mm	@10 m: 16,7 m³/h @8 m: 19,7 m³/h	@10 m: 1 379 W @8 m: 1 424 W	1 100 W	@10 m: 5,53 @8 m: 5,7	RS3016VSTD
	600 - 3000 RPM (door 20 rpm)	2 cv	63 mm	@10 m: 23 m³/h @8 m: 25 m³/h	@10 m: 1 509 W @8 m: 1 544 W	@10 m: 1 400 W @8 m: 1 400 W	@10 m: 6,3 @8 m: 6,5	RS3020VSTD

\* 3000 Rpm

[www.hayward-pool.co.uk](http://www.hayward-pool.co.uk) - [contact@hayward.fr](mailto:contact@hayward.fr)