

TriStar® VSTD



AANTAL JAREN GARANTIE




De intuïtieve bedieningsmodule geeft informatie weer zoals energieverbruik in realtime. Verbetering van de bedieningskast door toevoeging van 5 dagelijkse programma's. Met de "Skimming" functie kan het wateroppervlak elke 3 uur worden schoongemaakt.

Uitmundend en krachtig


- ➔ Beschikbaar in 2 uitvoeringen, aanpasbaar aan alle configuraties
- ➔ Energiebesparend: **max. 85% besparing op het stroomverbruik**
- ➔ Geruisloos
- ➔ Optimaal hydraulisch ontwerp voor een optimale werking
- ➔ Eenvoudige digitale gebruikersinterface
- ➔ Digitale uitgang voor aansluiting op alle soorten externe regelaars
- ➔ Draaibare behuizing voor eenvoudige toegang tot de gebruikersinterface
- ➔ Eenvoudig te installeren elektriciteitskabels
- ➔ Meegeleverde koppelstukken voor een eenvoudige installatie
- ➔ Met kwartslag openend deksel voor eenvoudig onderhoud
- ➔ Aanbevolen voor zwembaden van **max. 120 m³**
- ➔ Vervangt een TriStar® met één versnelling zonder de installatie te hoeven wijzigen

*Beschikbaar in 2 uitvoeringen, aanpasbaar aan alle configuraties

➔ Curve 1,5 CV

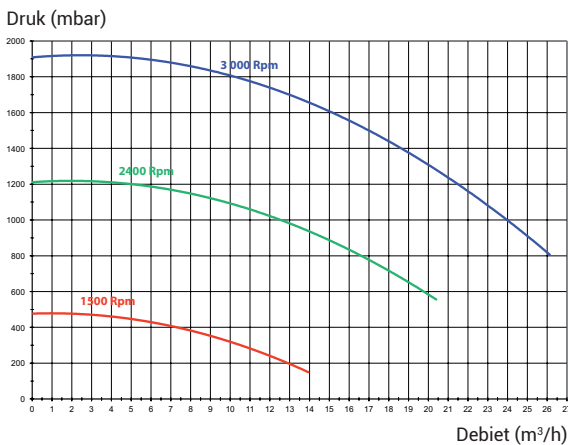

➔ Curve 2 CV

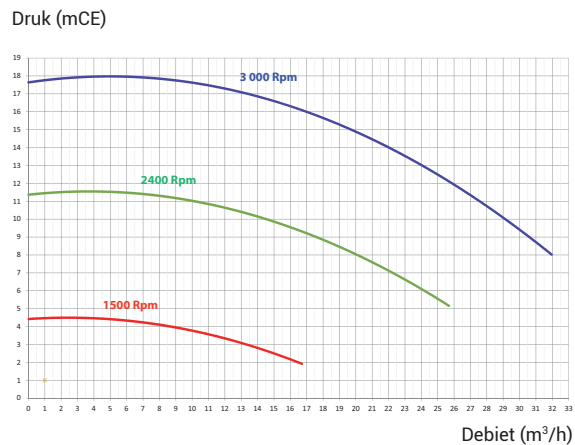

TRISTAR®
VSTD

Snelheid	I/U	Debiet m ³ /h*	Type (PK)	Opgenomen vermogen P1	Nuttig vermogen P2	Strooms-terkte*	Ref.
600 - 3000 RPM (door 20 rpm)	63"	@12 m : 21.5 m ³ /h @10 m : 24 m ³ /h	1.5	1 240 W	1100 W	@12 m : 6.05 @10 m : 6.15	SP3216VSTD
600 - 3000 RPM (door 20 rpm)	63"	@10 m : 28.8 m ³ /h @8 m : 31 m ³ /h	2	1 650 W	1400 W	@10 m : 6.8 @8 m : 7	SP3220VSTD

* 3000 Rpm