

AquaRite® + SV

Regulación y tratamiento del agua de su piscina a distancia

- **Nueva pantalla táctil (opcional)** para un manejo fácil e intuitivo
- **Una unidad de control única para la electrólisis, la regulación y el control de los equipamientos de la piscina** (bomba de filtración, bomba de calor, iluminación...)
- **Módulo Wi-fi** : gestión a distancia sencilla y fácil
- Un agua siempre limpia: **ahorro de productos químicos** y confort de baño sin igual
- Novedad: control visual de la producción gracias a su **célula transparente**.



EXPERT LINE



Sonda estándar




Panel de control a distancia



Pantalla táctil opcional (Touch Screen)



Descargar la aplicación «Hayward Poolwatch» para disfrutar de la gestión remota en combinación con el módulo Wifi

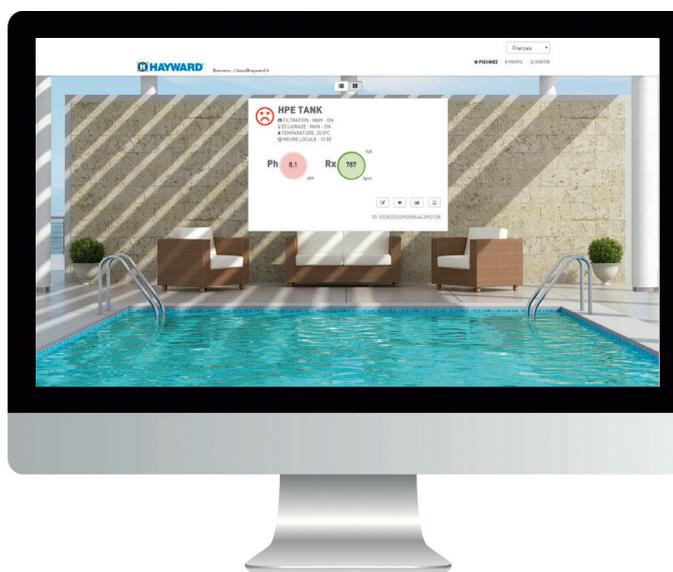

poolwatch.hayward.fr

AquaRite® + SV

AÑOS DE GARANTÍA

2 +1 **TOTALLY PARTNER** Célula Garantía **8000** horas

AQUARITE® +

Descripción	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Producción máxima Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidad	Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl			
m³ Piscina	65	110	200	300
Display	2,8" TFT			
Alimentación	220 V 50/60 Hz			
Dimensiones	270 x 220 x 115 mm			
Caja electrónica	Plástico Ignífugo ABS negro			
Tapa protección	Plástico ABS blanco			
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	160 W	150 W	360 W
Módulo Wifi	Optional			
Salidas de control principales	Control de filtración / Control Iluminación / Control de calefacción			
Salidas de control adicionales	4 salidas de Rele adicionales configurables por el usuario			
Control del pH	Sí			
Control del ORP	En opción			
Control de la temperatura	Sí			
Limpieza automática	Funcionamiento por polaridad inversa			
Test salinidad	Detecta gr/l de sal (precisión de + - 10%)			
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado			

AQUARITE® + CÉLULA TRANSPARENTE

NEW

OPCIONES DISPONIBLES

Descripción	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Kit sonda de Redox	AQR-LT-KITORP			
Sonda cloro libre	AQR-PLUS-CL			
Módulo Wifi	AQR-PLUS-WIFI2			
Módulo Ethernet	RS2NET-OPTION-L			
Touch screen	CTS-OPTION-TS			
Pantalla desmontable TFT	AQR-PLUS-PANL			

AQUARITE® + Sonda STANDARD

NEW

OPCIONES DISPONIBLES

Descripción	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Célula electrolisis salina	4 placas titanio MONOPOLAR	5 placas titanio MONOPOLAR	7 placas titanio MONOPOLAR	5 placas titanio MONOPOLAR
Caudal mínimo	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
Medidas placas	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
Material soporte célula	Plástico PVC transparente			
Cierre célula	Roscado para fácil montaje de célula			
Diámetro conexión tubería	63 mm			
Dimensiones	355 x 305 x 305 mm			
Cable célula	(3 x 4) x 1.5 m			
Sensor de gas	Incorporado en célula			Flow switch
Presión máxima	4 Kg/cm²			
Temperatura máxima	45°C			