

AquaRite® + SV

Ottimo rapporto qualità-prezzo

- **Un unico apparecchio per l'elettrolisi, la regolazione e il controllo delle apparecchiature della piscina** (pompa di filtrazione, pompa di calore, illuminazione, ecc.)
- **Modulo Wi-Fi: controllo a distanza semplice ed intuitivo**
- Un'acqua sempre pulita: **risparmio di prodotti chimici** e massimo comfort in acqua
- **Cella trasparente** per verificare visivamente la produzione. Sensore gas incluso



EXPERT LINE



Sonda standard




Schermo trasportabile



Touch Screen opzionale



Scarica subito l'applicazione «Hayward Poolwatch» e potrai controllare a distanza il tuo elettrolizzatore AquaRite® + (o quello dei tuoi clienti).

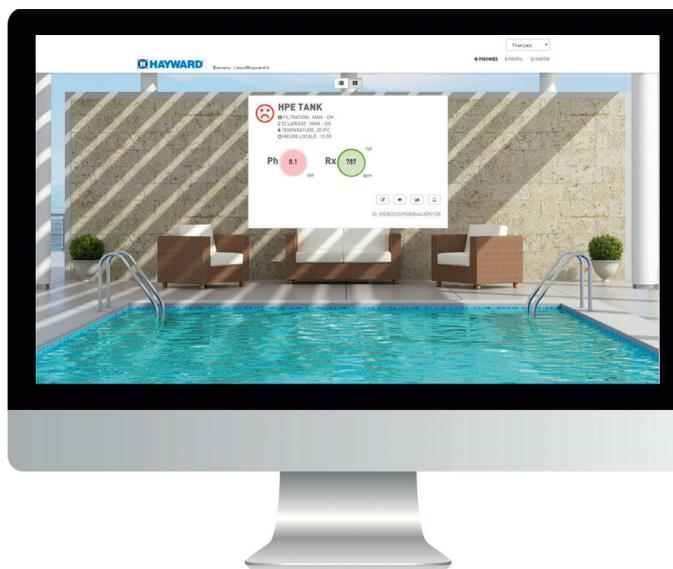

poolwatch.hayward.fr

AquaRite® + SV

ANNI DI GARANZIA



AQUARITE® +

Descrizione	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Produzione Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Concentrazione di sale	Da 3 fino a 100 gr NaCl			
Volume piscina	65	110	200	300
Schermo	2,8" TFT			
Alimentazione	220 V 50/60 Hz			
Dimensioni	270 x 220 x 115 mm			
Centralina	Plastica ABS ignifuga nera			
Pannello frontale	Plastica ABS bianca			
Uscita	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	160 W	150 W	360 W
Modulo WiFi	Opzionale			
Controlli principali	Tempi di filtrazione / Illuminazione / Temperatura			
Controlli aggiuntivi	4 uscite aggiuntive configurabili			
Controllo Ph	Sì			
Controllo ORP	Opzionale			
Controllo temperatura	Sì			
Auto-pulizia	Tramite inversione di polarità			
Misurazione salinità	Rilevamento in g/l (precisione +/- 10%)			
Copertura	Produzione programmabile 0 - 100% in funzione della apertura o chiusura della copertura piscina			

AQUARITE® + CELLA TRASPARENTE

NEW

 OPZIONI
DISPONIBILI

Descrizione	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Kit ORP sonde standard	AQR-LT-KITORP			
Sonda cloro libero	AQR-PLUS-CL			
Modulo WiFi	AQR-PLUS-WIFI2			
Modulo Ethernet	RS2NET-OPTION-L			
Touch screen	CTS-OPTION-TS			
Schermo remotabile	AQR-PLUS-PANL			

AQUARITE® + SONDE STANDARD

NEW

 OPZIONI
DISPONIBILI

Descrizione	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Cella elettrolisi	MONOPOLARE con 4 lamine di titanio	MONOPOLARE con 5 lamine di titanio	MONOPOLARE con 7 lamine di titanio	MONOPOLARE con 5 lamine di titanio
Flusso minimo	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h
Dimensioni lamine cella	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
Rivestimento cella	PVC trasparente			
Fissaggio cella	Pronto per facile installazione			
Diamentro raccordi	63 mm			
Dimensioni cella	355 x 305 x 305 mm			
Misura cavo della cella	(3 x 4) x 1.5 m			
Sensore gas	Incluso nella cella			Sensore di flusso
Pressione massima	4 Kg/cm ²			
Temperatura massima	45°C			