

# Pro Grid

## Finezza e prestazioni

- ➔ **Estrema finezza di filtraggio per un'acqua incomparabilmente limpida (da 2 a 5 micron)**
- ➔ **Limita l'utilizzo di prodotti trattanti**
- ➔ **Serbatoi iniettati in polimero rinforzato con fibre di vetro per un'estrema robustezza e durata**



Este collarín elimina los riesgos de una mala alineación cuando se vuelve a montar el filtro




Válvula 6 vías vendidas por separado SP0715XR50E



Recipiente de recuperación de diatomeas C09002SEP



- ➊ Spurgo manuale per scaricare facilmente l'aria imprigionata.
- ➋ Serbatoio di filtraggio estremamente resistente, iniettato in polimero rinforzato con fibre di vetro, garanzia anticorrosione.
- ➌ Pannello filtrante progettato per il filtraggio dal basso verso l'alto e per un controlavaggio in senso inverso.
- ➍ La particolare configurazione del collare elimina il rischio di un errato allineamento del filtro in fase di rimontaggio. Inoltre, sempre per semplificare la manutenzione, il sistema è composto solo da una vite e da un dado: stop ai mille pezzi da maneggiare!
- ➎ Spurgo completo integrato 1 1/2" per una pulizia totale e rapida per semplificare lo svuotamento del filtro.

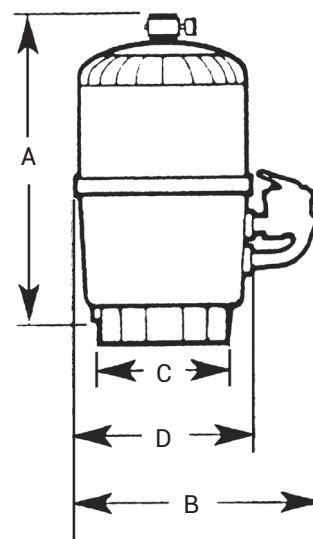

PRO GRID™

Portata	Superficie filtrante	IN/OUT	Peso a vuoto	Peso	Quote in mm				Rif.
					A	B	C	D	
11 m <sup>3</sup> /h	2.20 m <sup>2</sup>	1 1/2"	25 kg	1.3 kg	810 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE2420EURO
16 m <sup>3</sup> /h	3.30 m <sup>2</sup>	1 1/2"	30 kg	2 kg	870 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE3620EURO
22 m <sup>3</sup> /h	4.45 m <sup>2</sup>	2"	34 kg	2.7 kg	1020 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE4820EURO
27 m <sup>3</sup> /h	5.60 m <sup>2</sup>	2"	37 kg	3.4 kg	1070 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE6020EURO
30 m <sup>3</sup> /h	6.60 m <sup>2</sup>	2"	43 kg	4 kg	1320 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE7220EURO

Importante: gli alghicidi a base di ammonio quaternario, il PHMB e i flocculanti non sono compatibili con i filtri a diatomea. Raccomandazione del produttore ricarica controlavaggio: carico max -30% circa. Hayward® raccomanda di eseguire annualmente la pulizia completa del filtro a fine stagione.

VALVOLE PER FILTRI A DIATOMEA

Valvola per modello Pro Grid™	IN/OUT	Numero di vie	Rif.
DE2420 - DE3620	1 1/2"	6	SP0710XR50E
DE4820 - DE6020 - DE7220	2"	6	SP0715XR50E
Serbatoio di separazione di diatomee			SC9002SEP

I filtri e le valvole sono venduti separatamente.