

Super Pump®



A original

- ➔ **Fiabilidade** comprovada
- ➔ **Cesto do pré-filtro grande**
- ➔ Disponível com **saídas de 1,5" ou 2"**
- ➔ Recomendada para todos os tipos de piscina **até 90 m³**

ANOS DE GARANTIA






Saída de 2" ou 1,5"



Tampa do pré-filtro transparente, com orelhas, para abertura e fecho rápidos.



Tampões de drenagem que facilitam a conservação durante o inverno.

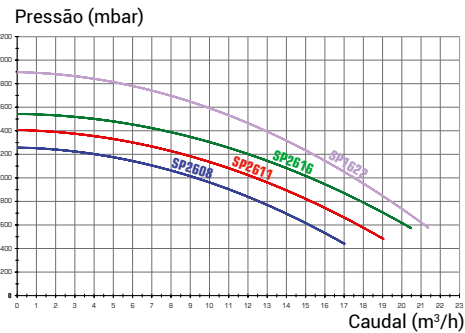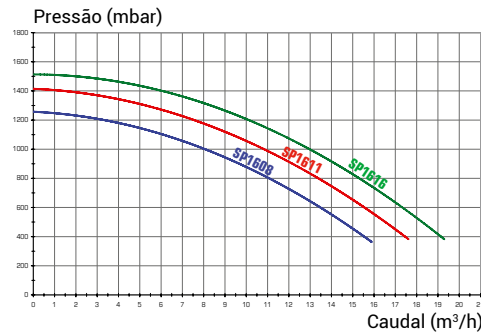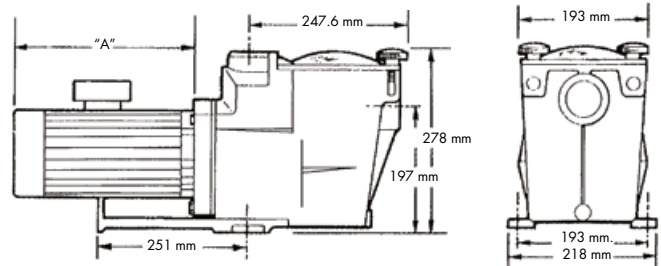

SUPER PUMP® MONOFÁSICA

Tipo (CV)	Valor A	Caudal*	E/S	Peso	Potência absorvida P1	Potência restituída P2	Amperagem	Ref.
1/2	183 mm	7.5 m³/h	1" ½	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP1606XE81
3/4	183 mm	11 m³/h	1" ½	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP1608XE111
3/4	183 mm	12.5 m³/h	2"	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP2608XE111
1	213 mm	13.5 m³/h	1" ½	15 kg	975 W	720 W	4.3	SP1611XE161
1	213 mm	15.5 m³/h	2"	15 kg	975 W	720 W	4.3	SP2611XE161
1.5	213 mm	15.5 m³/h	1" ½	15 kg	1 100 W	790 W	5	SP1616XE221
1.5	213 mm	18 m³/h	2"	15 kg	1 100 W	790 W	5	SP2616XE221
2	232 mm	19.5 m³/h	2"	16 kg	1 500 W	1 160 W	7	SP1622XE251

SUPER PUMP® TRIFÁSICA

1	213 mm	13.5 m³/h	1" ½	14 kg	945 W	750 W	3.3/1.9	SP1611XE163
1	213 mm	15.5 m³/h	2"	15 kg	945 W	750 W	3.3/1.9	SP2611XE163
1.5	213 mm	15.5 m³/h	1" ½	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85	SP1616XE223
1.5	213 mm	18 m³/h	2"	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85	SP2616XE223
2	233 mm	19.5 m³/h	2"	16 kg	1 355 W	1 100 W	5.2/3.0	SP1622XE253

*a uma pressão de 8 m de coluna de água