



## Uma água cristalina sem qualquer limitação

- Filtração nominal: **2 vezes mais eficaz que um filtro de areia: 20 a 25 micros**
- **Superfície de filtração muito elevada**
- **Manutenção reduzida** 1 vez por temporada, no mínimo
- Ocupação de espaço reduzida
- **Sem contralavagem:** poupança de água, de aquecimento e de produtos químicos
- **Possibilidade de instalação no exterior** graças a uma cuba resistente às intempéries

ANOS DE GARANTIA

**10** ANOS  
CUBA EQUIPAMENTOS **+1** PROGRAMA TOTALLY




Este anel elimina o risco de mau alinhamento quando se volta a montar o filtro



Unões de ligação normalizadas com as nossas bombas



Coletor em posição superior para melhor filtração e desempenhos hidráulicos otimizados

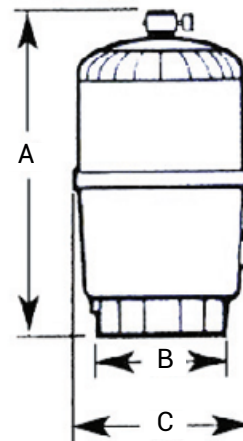

SWIMCLEAR™

Área de filtração efetiva	Caudal de referência (filtro de areia)	E/S	Peso em vazio	Valores em mm			Ref.
				A	B	C	
30 m <sup>2</sup>	14 m <sup>3</sup> /h	50	27 kg	880	457	660	C3030EURO
39 m <sup>2</sup>	22 m <sup>3</sup> /h	50	31 kg	1030	457	660	C4030EURO
49 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	50/63	36 kg	1180	457	660	C5030EURO
63.2 m <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	63	39 kg	1330	457	660	C7030EURO

Deixar uma folga suficiente para a abertura do filtro (folga mínima: 650 mm por cima do filtro)

CARTUCHOS DE SUBSTITUIÇÃO SWIMCLEAR™

Réf.	Ø exterior	Ø interior	Altura	Quantidade por filtro	Ref.
C3030EURO	177.8 mm	75 mm	493.7 mm	4	CX580XRE
C4030EURO	177.8 mm	75 mm	641.35 mm	4	CX880XRE
C5030EURO	177.8 mm	75 mm	833.4 mm	4	CX1280XRE
C7030EURO	177.8 mm	75 mm	485.8 mm	8	CX591XRE